



Inhaltsverzeichnis

1.	Serviceleistungen	3
	Services und Systeme	
2.	Arbeitsschutz	10
	Handschuhe, Gehörschutz, Brillen, Helme, Overall	
	Erste Hilfe	
3.	Baustelleneinrichtung	14
	Leuchten, Kabeltrommeln, Schläuche, Folien	
	Klebebänder, Absperrband, Elektromaschinen Milwaukee / BOSCH	
4.	Messen und Markieren	20
	Maßbänder, Wasserwaagen, Winkel, Markierungsstifte, -sprays	
	Elektronische Messwerkzeuge	
5.	Handwerkzeuge	24
	Schlag-, Schraub-, Schneidwerkzeuge, Werkzeugtaschen, -koffer	
	Sanitär-, Elektro-, Montagewerkzeuge	
6.	Vormontage	33
	Schleifmittel, Diamanttechnik, Sägen, Bohren, Schraubanker, Nägel	
	Dübel, Holzschrauben, Nieten, Sortimente	
7.	Schienen und Abhängungen	62
	Montageschienen und Zubehör, Abhängungen für verschiedene	
	Deckenkonstruktionen, Lüftungstechnik	
8.	Endmontage Rohre und Kanäle	76
	Rohrschellen, Dichtmittel, Luft- und Kältezubehör	
9.	Isolierung	83
	Isolierung Sanitär- Heizungsbereich, Spezialisolierung Kältetechnik	
10.	Chemisch-technische Produkte	91
	Dicht- und Klebstoffe, Schäume, Spraydosen, Schmiermittel, Rostschutz,	
	Zink-Oberflächenschutz, Hautpflege- und schutz	

Kälte-Klima-Lüftung

1. Serviceleistungen





RECA Services & Systeme

Kernkompetenzen



Direktvertrieb



Niederlassungen



Logistik



Servicezeiten

Industrie



RECA RFID



RECA ONE-KIT



RECA KANBAN



RECA KIT



Berechnungsservices



Konfiguratoren



Milwaukee® Service



RECA Power Products



BOSCH VollService

Anwendungen/Produkte



Dübel-schulung




RECA MAXMOBIL



... wir schaffen

LÖSUNGEN!

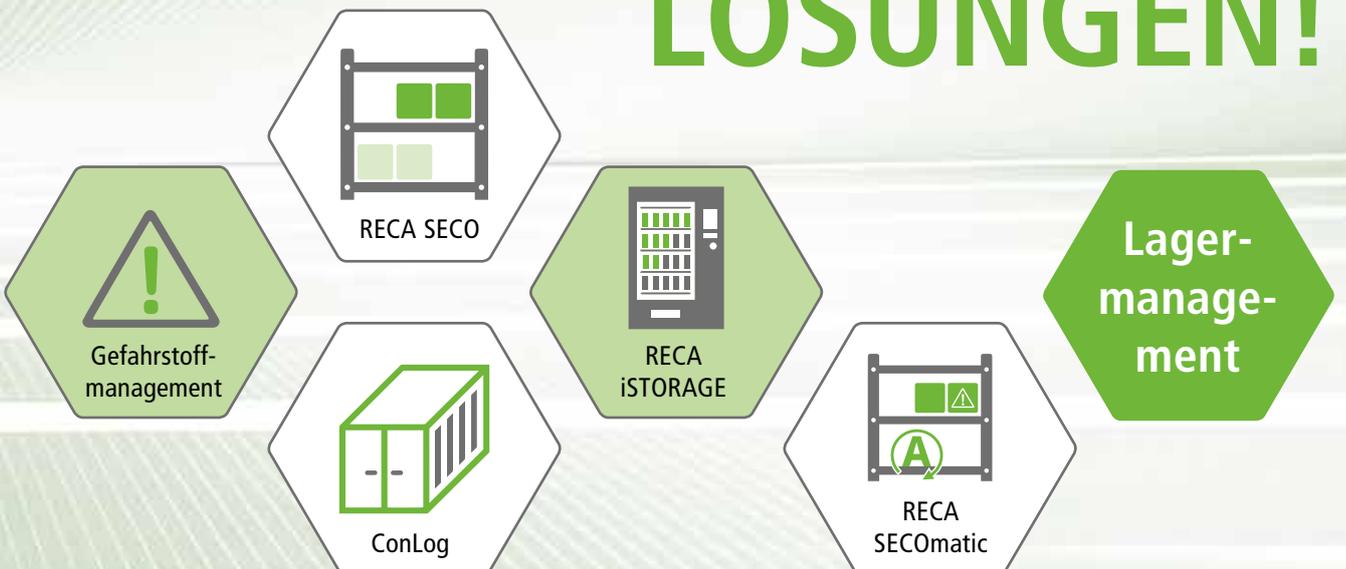



SECOmatic

Das erste Materialregal und Gefahrstofflager, das automatisch nachbestellt

Mit dem Einsatz von **SECOmatic** können auch Sie von folgenden **Vorteilen** profitieren:

- Schneller und einfacher Artikelzugriff
- Automatisierte Nachbestellungen
- Volle Transparenz und umfassende Kostenübersicht
- Höchstmögliche Sicherheit durch Sensortechnologie
- Für chemisch-technische Produkte geeignet
- Einsetzbar für verschiedene Verpackungen
- Möglichkeit der Zwischenentnahme
- Senkung von Beschaffungsaufwand und Lagerkosten



Informieren Sie sich:

www.recanorm.de/de/services/servicedienstleistungen/secomatic

RECA SECO Service Concept

Leistung, die begeistert!



→ Wir haben die Lösung!

www.recanorm.de/de/services/servicedienstleistungen/reca-seco



Der Bestand sinkt.



RECA kümmert sich darum.



Immer genügend Ware.



Zertifikat
Qualitätsmanagement



RECA iSTORAGE

Die Lösung rund um die Uhr

Mit der RECA iSTORAGE Lösung bieten wir Ihnen einen voll automatisierten Warenfluss, die optimale Lagerung von verschiedenen Hilfsmaterialien, flexibel abgestimmt in verschiedenen Varianten, wie Klappen-, Schubladen- und Spindelautomat. Mehrere unterschiedliche Zugriffsvarianten sichern Ihnen eine optimale, zeitunabhängige und kontrollierte Ausgabe.

Warum ist unsere innovative RECA iSTORAGE Lösung ideal für Ihre Lagerhaltung?

Mit der Einführung eines Automaten systems können Ihre Mitarbeiter zeitunabhängig auf die Verbrauchsmaterialien zugreifen. Das RECA iSTORAGE System automatisiert Ihre Materialversorgung und führt zu einer Reduktion Ihrer Beschaffungs- und Lagerkosten. Die Verfügbarkeit der Ware wird erhöht und der Schwund von hochwertigen Verbrauchsartikeln wird erfahrungsgemäß stark reduziert.

Große Auswahl an Produkten

Die modularen Automaten systeme bieten Ihnen höchste Flexibilität und vielseitige Möglichkeiten, Ihr Sortiment zu bestimmen.



Klappenautomat

Schubladenautomat

Spindelautomat



Karussellautomat

Wiegezellenautomat

Gefahrstoffschränk

Ihre Vorteile auf einen Blick



Sparsame Beschaffung



Keine Wartezeiten



Übersichtliche
Artikelauswahl



Einfache Handhabung



Zugriff auf Ihre Materi-
alien rund um die Uhr



Automatisiert aber
trotzdem individuell



Informieren Sie sich:

www.recanorm.de/de/services/servicedienstleistungen/reca-istorage



RECA Gefahrstoffmanagement

Damit stimmt die Chemie

Grundlage für das RECA Gefahrstoffmanagement bildet die Neuregelung zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien: GHS!

Dabei helfen wir Ihnen gerne.



Kontaktieren Sie uns per E-Mail:
gefahrstoff@recanorm.de

RECA Dübelservice

Sicher ist sicher

Sie geben uns den rechnerischen Dübelnachweis bzw. die auf den Dübel wirkenden Lasten. Danach erhalten Sie von uns, basierend auf Ihren Daten, einen Befestigungsvorschlag mit unseren Alternativdübeln.



Kontaktieren Sie uns per E-Mail:
berechnungsservice@recanorm.de

reca SELECT




Informieren Sie sich:
www.recanorm.de/de/services/servicedienstleistungen/reca-select

RECA Online-Shop

Rund um die Uhr für Sie da

- Transparent & kostenoptimiert
- Schnell & übersichtlich
- Informativ
- Innovativ & direkt

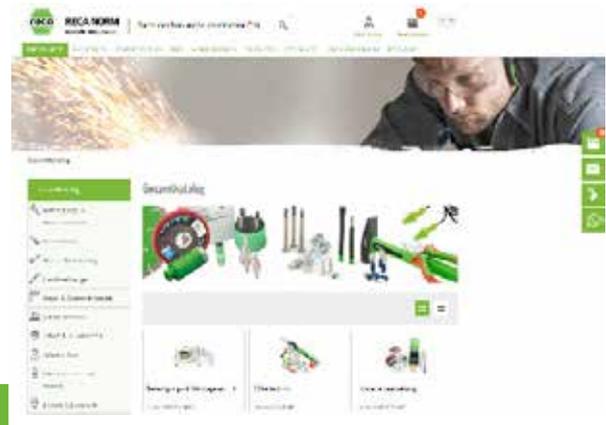

Also, schauen Sie vorbei:
www.recanorm.de/shop

RECA App

Immer und überall

Mit der RECA App haben Sie Zugriff auf das gesamte Produktsortiment und können einfach und bequem bestellen – auf der Baustelle, in der Werkstatt, von zu Hause oder im Büro.

Scannen und downloaden:
Google Play Store



ANDROID APP ON
Google play



REGISTRIEREN. FINDEN. BESTELLEN.

DEN ÜBERBLICK BEHALTEN

Über die RECA App haben Sie jederzeit einen schnellen Zugriff auf Ihr Kundenkonto inklusive aller Bestellungen und Rechnungen.

AUF SIE ZUGESCHNITTEN

In der App erhalten Sie persönliche Produktempfehlungen. Wünschen Sie eine persönliche Beratung? Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Verkäufer direkt über die App.

Scannen und downloaden:
App Store

Available on the
App Store



Social Media

Schauen Sie mal vorbei und kontaktieren Sie uns



www.recanorm.de
www.recajobs.de

Kälte-Klima-Lüftung

2. Arbeitsschutz



RECA Flexlite Schutzhandschuh

Universeller Montagehandschuh aus Nylon-Spandex-Gewebe

Vorteile:

- Passgenau und sehr elastisch
- Anatomisch vorgeformt für bequemes, ermüdungsfreies Tragen
- Flüssigkeitsabweisende, öl- und fettbeständige PU/Nitril-Schaum-Beschichtung
- Sehr gutes Tastgefühl
- Sehr gute Abriebfestigkeit und mechanische Belastbarkeit
- Hautfreundlich, atmungsaktiv
- Verschiedenfarbiger Saum zur Unterscheidung der Größen

Einsatzgebiete:

Für den universellen Einsatz auch unter öligen Bedingungen im Metall-, Bau- und Installationshandwerk, im Garten- und Landschaftsbau, auf Bauhöfen und in der Industrie zum Beispiel bei Montage, Reparatur, Transport, Verpackungs- und Lagerarbeiten.



EN 388:2016



4121X

Art.-Nr.	Größe	Farbe Saum	VPE
0687 925 008	8	Rot	12 STK
0687 925 009	9	Lila	12 STK
0687 925 010	10	Schwarz	12 STK
0687 925 011	11	Blau	12 STK

Vollschutzbrille Vision

0687 204 010

Schutzhandschuh Rind-Vollleder

0687 903 ...

Schutzhandschuh Nitril Top

0687 906 1..

Schutzhandschuh Easy Work

0687 914 ...

Warnwesten orange / gelb

0745 801 020 / 021

Bügel Schutzbrille 5X1 klar / getönt

0687 213 010 /020

Latex Grip Universalhandschuhe



0687 936 ...

Flexlite Plus Schutzhandschuhe



0687 927 ...

Winterhandschuhe Thermo Serie



0687 922 ...

Kapselgehörschutz SONOR 30



0687 300 051

RECA Flexi Gehörschutzstöpsel



0687 330 011 / 111

Bügelenschutzbrille Racer 2.0 klar / getönt



0687 220 110 / 120

Atemschutzmaske



0687 400 1..

CoverStar® Schutzoverall Kat.III



0687 601 ...

Schutzbrille 6X1 klar / getönt



0687 212 010 / 020

Gesichtsschutzschild BT



0687 103 100

Bauschutzhelme



0687 1..

Kapselgehörschutz für Bauhelme, SONOR 29 H



0687 300 031




Erste Hilfe Verbandskästen DIN 13169
Artikel-Nr. 0686 100 131



Erste Hilfe Verbandskästen DIN 13157
Artikel-Nr. 0686 100 130




Erste Hilfe Nachfüll-Sets DIN 13169
Artikel-Nr. 0686 100 133

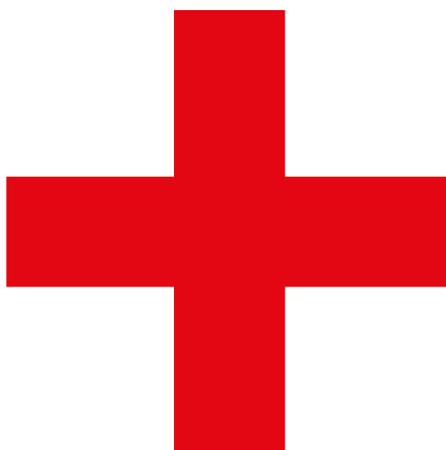

Erste Hilfe Nachfüll-Sets DIN 13157
Artikel-Nr. 0686 100 132

Pflasterset 50-teilig



0686 100 224

Fingerverband 100-teilig



0686 100 225

Flexi-Tape Schutzverband



0687 850 450

Augenspülstation



0686 100 220

Kfz-Verbandskasten DIN 13164



0686 100 134

Verbandsbuch



0686 100 231

Kälte-Klima-Lüftung

3. Baustelleneinrichtung



RECA Zone 360

Die Rundumleuchte

Vorteile

- Sehr robuste Ausführung
- Angenehme Ausleuchtung
- Zwei zusätzliche Steckdosen zum Anschluss weiterer Geräte
- Stehend oder hängend einsetzbar
- Energieeffizienzklasse A+

Artikel-Nr. 0981 300 050



Baustrahler ECO 800 LED, 10 Watt



0981 300 110

Akku-Stirnlampe R 280 S



0981 102 009

Maxi Lumen Arbeitsleuchte



0981 75 100

Kabeltrommel Professional



0774 20

Kabeltrommel Professional 400 V



0774 201

Taschenlampe R4F Akku



0981 102 007



Milwaukee SSPE 1300 SX Säbelsäge



4698 428 520

Milwaukee HD28SX Akku-Säbelsäge



4698 448 537

Milwaukee M18 BPD-402X Akku-Schlagbohrschrauber



4698 446 192

Milwaukee M18FIWF12-502X FUEL Akku-Schlagschrauber 1/2"



4698 451 071

Milwaukee M18 FCS 66 Akku-Handkreissäge



4698 464 725

Milwaukee M18 FDD Akku-Bohrschrauber



4698 459 820

Milwaukee M18 CHM SDS-max Kombihammer



4698 471 284

Milwaukee M 18 MFS 190 Kapp- und Gehrungssäge



4698 459 619

Milwaukee M18BP Akku-Hobel



4698 451 114

BOSCH GFZ 16-35 AC
Elektrofuchsschwanz



3696 092 548

BOSCH GSA 1300 PCE Säbelsäge



3696 578 288

BOSCH GWS 26-230 LVI Winkelschleifer



3696 660 570

BOSCH GKS 85 Handkreissäge



3696 401 906

BOSCH GKS 18V-57G Akku-Kreissäge
mit Zubehör in L-Boxx



3696 869 287

BOSCH GSA 18 V-LI Akku-Säbelsäge
mit 2 x 5.0 Ah-Akkus in L-Boxx



3696 861 601

BOSCH GBH 18V-26 F Bohrhammer



3696 903 547

BOSCH GSR 18V-85C in L-Boxx



3696 866 880

BOSCH GBM 13 HRE Bohrmaschine



3696 261 678

BOSCH GBH 2-28 F Bohrhammer
SDS-plus mit Wechselfutter



3696 843 652

BOSCH GBH 8-45 DV Bohrhammer
SDS-max im Handwerkerkoffer



3696 542 265

BOSCH GSH 7 VC Schlaghammer
SDS-max im Handwerkerkoffer



3696 730 587

Baustellen-Zubehör

Müllsäcke und Folien

Großvolumen-Wertstoffsäcke

- Ideal zum Sammeln von Wertstoffen wie Styropor, Folien ... und zum Verpacken bzw. Aufbewahren von Werkstücken, Möbeln usw.
- Transparente Ausführung zur einfachen Kontrolle des Füllstandes und zur besseren Kontrolle der Wertstoff- bzw. Mülltrennung.



Artikel-Nr. 0892 330 001

Artikel-Nr. 0892 330 002

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Materialstärke my	Farbe	VPE
0892 330 001	1.000	2.200	800+500	90	transparent	25 STK
0892 330 002	1.000	2.200	800+500	50	transparent-trüb	25 STK

Putzpapier



0892 038 380

Müllsack 120 Liter



0892 320 150

Stretchfolie 500 mm



0992 351 013 / 014

Bündelfolie 100 mm



0992 351 007

Abroller für Bündelfolie 100 mm



0992 351 024

Abroller für Stretchfolie 500 mm



0992 351 023

Reparaturband



0985 630 001

Kleband selbstverschweißend



0985 630 019

Gewebeklebeband



0985 7... ..

Putz-Klebeband




0985 74. ...

Absperrband



0985 899 500

Packband mit Abroller

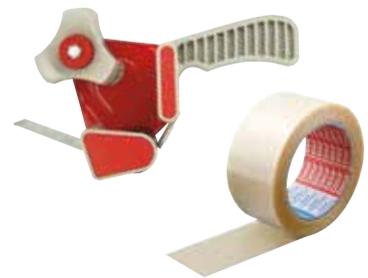

0985 890 05.



Elektro-PVC-Bänder



0985 6.. ...

Kreppbänder



0985 720 ...

Klebeband beidseitig



0985 8.. ...

Kälte-Klima-Lüftung

4. Messen und Markieren



RECA 2K Kunststoffbandmaß

Im robusten Kunststoffrahmen

In den Längen 30 m und 50 m.

Vorteile

- Glasfaserverstärktes Kunststoffband
- Geschlossene Rahmenkonstruktion mit hoher Biege- und Bruchfestigkeit
- Kurbelarm kann leicht für Linkshänder umgebaut werden
- Stabiler Klapphaken für Einmanneinsatz
- Genauigkeitsklasse: EG II

Länge 30 m, Artikel-Nr. 0705 271 130

Länge 50 m, Artikel-Nr. 0705 271 150



Kapselbandmaß



0705 26. ...

Maßband Stahl



0705 271 ..

Maband Edelstahl



0705 272 ..

Rollbandma



0705 24. ...

Messfix compact



0705 404 00.

Digital-Messschieber



0705 725 150

Wasserwaagen Premiumlevel/Magnetlevel



0705 40. ...

Wasserwaagen Electroniclevel



0705 409 ...

Wasserwaagen Sanilevel



0705 403 00.

Flach- und Anschlagwinkel DIN 875



0705 5... ..

Marker-Programm



0695 900 ...

Grad- und Winkelmesser Winkeltronic



0705 200 ...

Schlagschnur mit Farben



0705 31... ..

Schraubzwinde Omega



0709 020 100

Schraubzwinde Ganzstahl



0695 700 023

Tiefloch-Marker



0695 900 280

Bohrloch-Marker



0695 900 305

DUO-Marker



0695 900 240

Milwaukee Entfernungsmesser



4698 459 276

BOSCH Entfernungsmesser



3696 735 346

BOSCH Punkt-Linienlaser



3696 865 579

Infrarot-Thermometer



0705 901 011

BOSCH Rotationslaser



3696 617 406

BOSCH Nivelliergerät



3696 572 668

Multimeter

- Gleichspannung 600 mV - 600 V, Gleichstrom 600 μ A bis 10 A.
- Wechselspannung 600 mV - 600 V, Wechselstrom 600 μ A bis 10 A.
- Widerstand 0 Ohm bis 60 MOhm.
- Diodentest.
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm.
- Temperatur - 20°C bis + 1.000 °C.
- Frequenz 10 Hz bis 10 MHz.

... und vieles mehr.

Artikel-Nr. 0705 901 031



Spannungstester BL



0705 901 001

Spannungsprüfer LED / LCD



0705 901 021 / 022


Multi-Zangenamperemeter



0705 901 040

Kälte-Klima-Lüftung

5. Handwerkzeuge

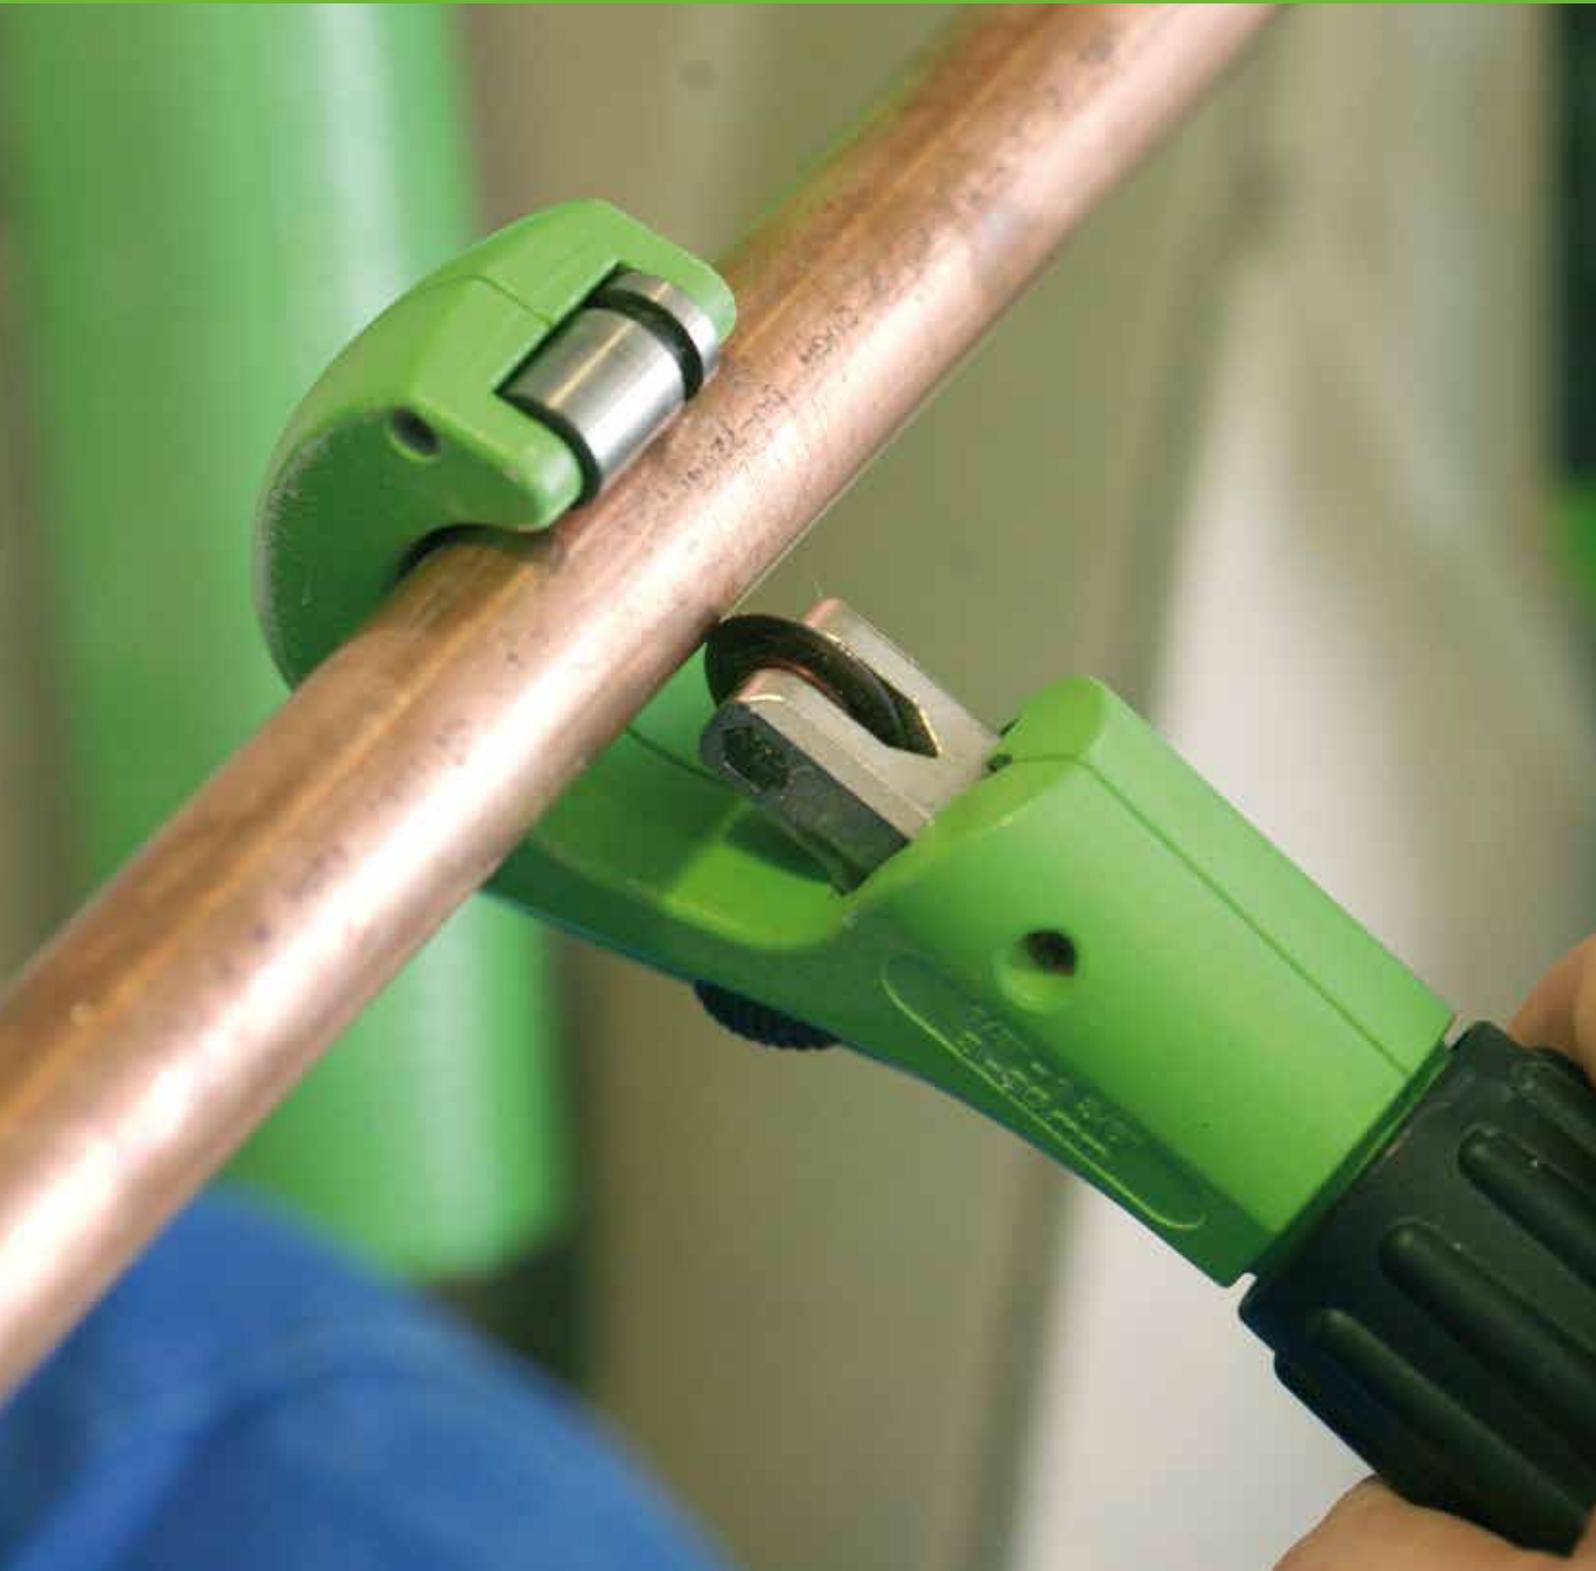



1/2", 48 Zähne

Artikel-Nr. 0700 120 000

3/8", 48 Zähne

Artikel-Nr. 0700 138 000

1/4", 48 Zähne

Artikel-Nr. 0700 140 000

RECA Knarre

- Schneller und komfortabler Steckschlüssel-Wechsel
- Robustes, langlebiges Präzisions-Getriebe
- Leicht erkennbare Drehrichtung
- Kein ungewolltes Abziehen vom Abtriebs-Vierkant
- Hervorragender Halt und angenehmes Griff-Gefühl durch sehr gute Geometrie
- Mehr Platz und Komfort durch asymmetrischen Griff
- Materialresistenz gegen die meisten Öle und viele Chemikalien



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017**

Steckschlüsselsatz 1/2" & 1/4", 45-teilig



0700 120 045

Steckschlüsselsatz 1/2", 43-teilig



0700 120 043

Steckschlüsselsatz 3/8", 23-teilig



0700 138 023

Steckschlüsselsatz 1/4", 40-teilig



0700 140 040

Steckschlüssel-Sätze 1/2" ISK / TX
lange Ausführung, 8-teilig



0700 120 400 / 500

Steckschlüssel-Sätze 1/2" ISK / TX
kurze Ausführung, 8-teilig



0700 120 200 / 300

MULTI-Schraubendreher-Sätze

20-teilig, in Kunststoffkassette

- Alle Klingen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl mit SW 6,35 mm (= 1/4")
- Oberfläche matt verchromt mit schwarzen Spitzen
- Klingenlänge 160 mm – Einsatzmöglichkeiten wie ein überlanger Bit
- Durch den Einsatz im T-Griff sind höchste Drehmomente umsetzbar
- Durch das 1/4"-System auch als Bit-Schraubendreher einsetzbar

Artikel-Nr. 0701 903 1



MULTI-Schraubendreher-Satz
12-teilig



0701 901 1

MULTI-Schraubendreher-Satz Universal



0701 900 1

MULTI-Schraubendreher-Satz
13-teilig



0701 902 1

Schraubendreher-Satz, Schlagkappe,
PH und Schlitz, 8-teilig



0701 110

Schraubendreher-Satz ultra
mit Wandhalter



0701 000 003

Schraubendreher-Satz ultra
PH und Schlitz, 7-teilig



0701 500 501

Schlüssel für Stockschrauben




0695 800 080


Doppelringschlüssel, offen



0695 100 24.

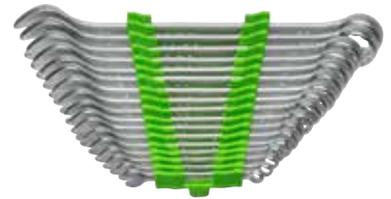Ringmaulschlüssel-Sätze abgewinkelt,
17-teilig

0700 101 203

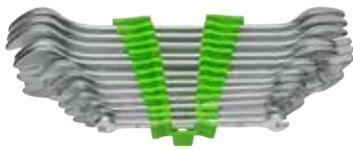Doppelmaulschlüssel-Sätze DIN 3110
10-teilig

0700 103 202

Doppel-Ringschlüssel-Sätze DIN 838



0700 102 201

Ratschenschlüssel-Satz Varius Plus
5-teilig mit Maul-Ratschenfunktion

0700 335 001

RECA ultra Safety Cutter



0703 600 140

RECA ultra Cutter 25 mm



0703 600 125

2K T-Griff Stiftschlüssel-Sätze



0701 63. ...

COMPACT Stiftschlüssel-Satz 7-teilig
Sechskant

0701 729 507

Universal-Schlüssel „TwinKey“



0695 891 700

Stiftschlüssel-Satz Impact



0701 749 309

Bit-Nuss-Satz „All-in-One“, 39-teilig



0702 930 001

Bit-Set Heizung / Sanitär, 10-teilig



0702 930 075

Bit-Set Universal, 31-teilig



0702 930 081

Bit-Set Impakt



0702 930 030

Drehmomentschlüssel mit Drehknopf



0700 501 ...

Feilen-Satz



0695 600 20.

Schlosserhammer ultra



0708 000 ...

Schonhammer rückschlagfrei



0708 000 0..

MEISTER-Handsägebogen



0603 100 300

Handsägebogen mit Sägeblatt 150 mm



0603 102

Schlagwerkzeug-Satz 15-teilig



0704 390

Splintentreiber-Satz 6-teilig



0704 290

Zangensatz



0703 042

KOMPAKT Rohrabschneider Kupfer / Inox
3-30 mm

0703 511 / 521 330

Teleskop-Rohrabschneider Kupfer / Inox



0703 511 / 521 ...

Rohrabschneider Quick Kunststoff



0703 531 ...

Standhahnmutterschlüssel



0710 199 120 / 125

Sanitär-Kreuzschlüssel



0695 891 001

Rohrentgrater



0710 199 430 / 431

Siphon- & Connectoren-Zange



0703 800 021

Zangenschlüssel



0703 821 ...

Kombi-Stufenschlüssel 1/2"



0695 800 061

Kunststoffrohrscherer



0703 510 42

RECA Verbundrohrschere



0703 510 740

Kraftmonierzangen



0703 7..

Trape- Lochblechzange



0703 500 010

Gripzangen-Set



0703 991

Quintus Zange

Artikel-Nr. 0703 999 011



Rohrzange Cobra



0703 82. ...

Fix-Rohrzange mit Schnellverstellung



0703 86. ...

Rohrzangen-Set



0703 859 0



Blechscheren



0703 400 331 / 336

Hebelübersetzte Blechscheren



0703 400 30.

Ideal- und Lochscheren erdi



0695 400 41.



Winkeldorn



0695 500 731

Montiereisen



0695 500 701

Nageleisen flach-oval



0695 500 720

Schraubendreher E-slim VDE-Satz



0701 500 506

2K Zangensatz VDE



0703 082

Multi Strip



0695 300 300

Wasserpumpenzange VDE



0695 410 100

Crimpzange VDE



0695 410 081

Kabelmesser VDE



0695 410 120



Toolbox M



0700 001 211

Werkzeugtasche Profi



0700 001 204

Tool Trolley



0695 007 003

Kälte-Klima-Lüftung

6. Vormontage



Multi Cut Trennscheibe

Die hartmetallbestückte Trennscheibe schneidet fast alles!

Vorteile:

- Universell: Nahezu alle Materialien können geschnitten werden
- Sicher: Hartmetallgranulat wird durch ein spezielles Laserschmelzverfahren mit dem Grundkörper verschmolzen
- Schnell: Durch geringe Scheibenstärke schnellste Schnittgeschwindigkeit

Einsatzgebiete:

Hartmetallbestückte Trennscheibe für universellen Einsatz. Besonders geeignet für Holz, da durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit das Holz nicht verbrennt. Für alle Bau- und Renovierungsarbeiten sowie den mobilen Einsatz (Akku-Maschinen) geeignet. Die perfekte Trennscheibe für Elektriker, Sanitär und Holzbau.

Anwendungsgebiet:

Hart- und Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoff (Kabelkanäle, Rohre etc.), Gipsplatten, Fassadenplatten, Glasfaser, Plexiglas etc.



Artikel-Nr.	Ø mm	Stärke mm	Bohrungs-Ø mm	VPE
0670 200 076	76	1,8	10	2 STK
0670 200 125	125	2	22,23	2 STK
0670 200 230	230	1,8	22,23	1 STK

Trennscheibe ultra 2in1 – 0,75 mm



0670 002 2..

Hybrid Trennscheibe



0670 130 125

Trennscheibe F1/i



0670 016 ...

ultra Schrupscheibe



0669 002 ...

Flex-Mop



0666 01. ...

Clean-Mop




0666 912 546

Vlies-Mop




0666 030 ...

Keramik Fiberscheibe



0665 07. ...

Universal-Klettscheiben



0665 010 ...

R-Mop



0666 325 040

F/s-Mop Fächerschleifscheibe



0666 525 ...

Schleifvlies



0672 015 ...

Fächerschleifer



0675

Sparrollen



0673

Fluffy



0668 515 000

Compact Flex



0668 31. ...

Topf-Bürste



2695 4. ...

Bremsattelbürste



2695 790 013

Metall-Kreissägeblatt



0611 2.. ...

Universal-Kreissägeblatt



0612 127 140

Multi Cut-Kreissägeblatt,
hartmetallbestückt



2616

Säbelsägeblätter Holz/Kunststoff



0605 1.. ...

Säbelsägeblätter Metall



0605 2.. ...

Säbelsägeblatt Wave für Dämmstoffe



0605 508 001 / 002 / 003

Stichsägeblätter Holz/Kunststoff




0604 10. ...

Stichsägeblätter Metall



0604 20. ...

Stichsägeblatt Universal



0604 40. ...

EXTREME Lochsäge HSS-Co8



0609 000 ...

RECA VISO Sortiment
EXTREME Lochsägen Universal



0956 609 001

Unicut Lochsäge,
hartmetallbestückt



0610



Bleeschälbohrer HSS



0692 81. ...

Stufenbohrer HSS



0692 71. ...

Spiralbohrer Stahl



0624

Doppelbohrer



0636

Ultra Inox Spiralbohrer



0627

Spiralbohrer lang DIN 340



0629

Spiralbohrer-Satz



0624 004 ...

Senker ultra +



0617 910 ...

Senker-Satz



0692 390 006

Gewindebohrer



1700 / 1701 / 1702

Stufenbohrer-Satz



0692 710

Frässtifte Hartmetall



0678

Forstnerbohrer



0616 100 ...

EVO Maschinengewindebohrer



0623 800 ...

Schneideisen



0652

Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment



0639 000 ...

Gewindebuchsen



0660 302 ...

Windeisen DIN 1814, verstellbar



0657

SDS plus Hammerbohrer *x-tron* ultra mit Vollhartmetallkopf

Höchste Leistungsfähigkeit und modernste Fertigungstechnologie „Made in Germany“

Produktbeschreibung:

Neues Kopfdesign mit

- Zentrierspitze für einfache Positionierung
- Armierungsfasen gegen Einhängen an der Armierung
- Massiver Hauptschneide
- Verschleißmarke für einfaches Erkennen der Verschleißgrenze gemäß PGM
- POWER SHOULDERS für verbesserte Aufbruchleistung in Beton und optimierte Armierungstauglichkeit



Neues Spiralendesign mit

- schlankem Rücken für reduzierte Reibung und schnelleres Bohren
- breitem Rücken für verringerte Abnutzung und Schutz vor Brüchen und höhere Lebensdauer



Bis Ø 30 mm lieferbar.

Artikel-Nr. 0648



System SDS-plus



SDS max:

Bis Ø 52 mm lieferbar.

Artikel-Nr. 0649

SDS plus Handwerkerpakete, 10/25 Stück



0648 2.. ...

x-tron Hammerbohrer SDS max



0649

Speedtron SDS plus



0648 5.. ...

x-tron Hammerbohrer SDS plus, Kassette



0648 100 007

Megatron SDS max



0649 4.. ...

Hammerbohrkrone SDS plus/SDS max



0649 7.. ...

Absaugbohrer

Produktbeschreibung:

- Saugbohrer zum Bohren und Reinigen in einem Schritt: Staub wird direkt bei der Entstehung im Bohrloch abgesaugt
- Einfache Anwendung und sichere Dübel-Installation: Entfernt nahezu den kompletten Staub. Nachträgliche Bohrlochreinigung überflüssig.
- Kostengünstige Lösung für den Endanwender: Zeitersparnis bei der Bohrloch- und / oder Umgebungsreinigung
- Gleiche Robustheit und vergleichbare Leistung wie ein Standardbohrer
- Universell und flexibel mit SDS plus oder SDS max Hämmern und handelsüblichen Baustaubsaugern einsetzbar



Vorteile:

- Ideal für den Einsatz mit chemischen Dübeln (in der bauaufsichtlichen Zulassung enthalten!)

Hinweis:

Nicht geeignet für Bohren in Armierung!

Ø 8 mm bis Ø 35 mm lieferbar.

Artikel-Nr. 0649 6.. ...



Absaugbohrer SDS plus / SDS max

0649 6.. ...

Mehrzweckbohrer UNICON, Rundschaft

0650 0.. ...

Dachziegelbohrer HARDCON, Rundschaft

0650 9.. ...

Schalungsdielenbohrer, SDS plus/ Rundschaft

0631

Mehrzweckbohrer UNICON Kasette

0650 000 007

Dachziegelbohrer HARDCON Kasette

0650 900 007



RECA Meißel HEX 28 / 30 – für schwere Abbruchhämmer



Trockenbohrkronen M16

Harte Materialien, Kalksandstein / Beton

Produktbeschreibung:

Einsetzbar ohne Wasserkühlung zur Erstellung von Mauerdurchbrüchen bei Kaminanschlüssen, Lüftungsschächten, Dunstabzugshauben, Abwasserrohre etc., Aufnahmegewinde M 16

Anwendungsgebiet:

Zum Einsatz in handgeführten Diamantbohrmaschinen mit sämtlichen Adaptersystemen mit Aufnahmegewinde M 16.

Einsatzgebiete:

Mauerwerk, Beton, armerter Beton (bis 8mm Stärke beim Armierungseisen)

Hinweis:


Als Zentrierbohrer kann der Zentrierbohrer 8x200, Artnr. 0663 910 92 oder der RECA UNICON Mehrzweckbohrer 8x250, Artnr. 0650 008 250 eingesetzt werden.

Nutzlänge: 150 mm

Nutzbarer Diamantbelag: 7 mm

Anschlussgewinde: M16

Zu bearbeitender Werkstoff: Beton, Kalksandstein hart, Kalksandstein, Mauerwerk



Art.-Nr.	Durchmesser	Segmentlänge x Segmentstärke x Segmenthöhe	Segmentanzahl	VPE
0663 600 042	42 mm	16 x 4 x 8,5 mm	4	1 STK
0663 610 052	52 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1 STK
0663 610 068	68 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1 STK
0663 610 072	72 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1 STK
0663 610 082	82 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	4	1 STK
0663 610 092	92 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1 STK
0663 610 102	102 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1 STK
0663 610 107	107 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1 STK
0663 610 117	117 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	5	1 STK
0663 610 127	127 mm	24 x 3,5 x 8,5 mm	6	1 STK
0663 610 132	132 mm	24 x 4 x 8,5 mm	6	1 STK
0663 610 152	152 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1 STK
0663 610 162	162 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1 STK
0663 610 200	200 mm	24 x 4 x 8,5 mm	7	1 STK

Anwendertipp:

Bohrhämmer sind für den Einsatz mit Dosensenkern nicht geeignet, da ihre Drehzahl zu gering ist. Ausnahmsweise kann nur der 2 kg - Bohrhämmer mit der SDS plus - Aufnahme (Artikel-Nr. 0649 807 105) und dem Zentrierbohrer (Artikel-Nr. 0649 808 120, bei 150 mm langen Kronen mit Artikel-Nr. 0650 008 250) eingesetzt werden.

Ganz wichtig: Den Schlag abschalten, weil sonst die Segmente zerstört werden - nur drehend einsetzen!

Den Schlag einer Schlagbohrmaschine oder den speziellen SOFT-Schlag einer Diamantbohrmaschine halten die Kronen gut aus, in diesem Fall ist der Einsatz unter Schlag der Leistung sogar förderlich!

Trockenbohrkronen ultra 1 1/4"

In Beton und armiertem Beton
mit Staubabsaugung

- 10 mm Segmenthöhe
- Lasergeschweißte Segmente
- Segmente mit symmetrisch angeordneten Diamanten
- Spezieller Rohrkörper, optimiert für Trockenbohrungen
- Geeignet für Softschlag-Technik
- Einsatz in Stahlbeton, Kalksandstein, Mauerwerk, Ziegel, Poroton etc.

Anschlussgewinde: 1 1/4 Zoll

Länge: 470 mm

Nutzlänge: 400 mm

Segmenthöhe: 10 mm

Nutzbarer Diamantbelag: 8,5 mm

Segmentlänge: 20 mm

Zu bearbeitender Werkstoff: Beton, Beton armiert, Kalksandstein



Art.-Nr.	Durchmesser	Segmentanzahl	Segmentstärke	VPE
0663 406 052	52 mm	3	3,4 mm	1 STK
0663 406 056	56 mm	3	3,4 mm	1 STK
0663 406 068	68 mm	4	3,4 mm	1 STK
0663 406 076	76 mm	4	3,4 mm	1 STK
0663 406 082	82 mm	5	3,4 mm	1 STK
0663 406 092	92 mm	5	3,4 mm	1 STK
0663 406 102	102 mm	6	3,4 mm	1 STK
0663 406 112	112 mm	7	3,4 mm	1 STK
0663 406 122	122 mm	7	4 mm	1 STK
0663 406 127	127 mm	7	4 mm	1 STK
0663 406 132	132 mm	8	4 mm	1 STK

Staubabsaugung M 18

- Mit M18 Anschlussgewinde
- Kombinierbar mit 1/2" und 1 1/4" Kronenanschluß

Artikel-Nr. 0663 416 114



Adapter diadrill 1 1/4" – M 18

Artikel-Nr. 0663 416 118



Gasdruckfeder

- Zum exakten zentrieren beim Anbohren
- Kombinierbar mit 1/2" innen und 1 1/4" Außen-Kronenanschluß

Artikel-Nr. 0663 416 100



MX FUEL Kernbohrgeräte

Mit neuester Höchstleistungs-Akku-Technik

Produktbeschreibung:

MX FUEL™ revolutioniert den Markt für leichte Baugeräte und Werkzeuge, indem es die Leistung, Laufzeit und Lebensdauer liefert, die von den Anwendern gefordert wird. Die Gefahren, welche mit Emissionen, Lärm, Vibrationen und den Frustrationen der Benzinwartung verbunden sind, bleiben dem Anwender erspart.

Anwendungsgebiet:

MX FUEL™ liefert nicht nur die gesamte Leistung von kabelgebundenen und benzinbetriebenen Leichtgeräten, sondern ist komplett EMISSIONSFREI. Dämpfe und Emissionen werden mit dieser neuen Plattform eliminiert und ermöglicht es dem Anwender seinen CO₂-Fußabdruck zu verringern. Die Gegebenheiten für Gesundheit und Sicherheit werden zusätzlich verbessert, da schädliche Dämpfe, Geräusche und Vibrationen, die mit dem Betrieb dieser Leichtgeräte verbunden sind, vermieden werden. Dies erhöht die Produktivität, da den Anwendern ermöglicht wird ohne Benzin Kopfschmerzen in Innenräumen, in Gräben, in Tunneln oder sogar in Bergwerken zu arbeiten. Diese neue Plattform spart dem Anwender nicht nur Zeit beim Betanken und Starten, sondern bietet auch eine Kostenersparnis beim Benzinverbrauch und bei der Wartung des Motors.

Bohrleistung max.: 152 mm
 Leerlaufdrehzahl: 1./2. Gang min./max.: 0-800 / 0-1600 U/min
 Werkzeugaufnahme: 1 1/4 Zoll Außengewinde und 1/2 Zoll Innengewinde
 Maschinentyp: Milwaukee



Art.-Nr.	Typbezeichnung	Gewicht	Lieferumfang	VPE
4698 478 167	MXF DCD150-601C KIT MX FUEL Kernbohrgerät+Bohrständer	44 kg	Bohrmotor, 1x 6 Akku MXF XC406, 1x Ladegerät MXF C (Lieferung im Transportkoffer), Bohrständer MXF DR255TV	1 STK
4698 478 165	MXF DCD150-601C MX FUEL 150 mm	26,5 kg	Bohrmotor, 1x 6 Akku MXF XC406, 1x Ladegerät MXF C, Lieferung im Transportkoffer	1 STK
4698 471 835	MXF DCD150-302C KIT MX FUEL Kernbohrgerät+Bohrständer	10,3 kg	Bohrmotor, 2x 3,0Ah-Akku, 1x MXF C Ladegerät (Lieferung im Transportkoffer, Bohrständer MXF DR255TV	1 STK
4698 464 887	MXF DCD150-302C MX FUEL 150 mm	10,3 kg	Bohrmotor, 2x 3,0Ah-Akku, 1x MXF C Ladegerät, Lieferung im Transportkoffer	1 STK

Nassbohrkronen für hand- oder ständergeführtes Bohren

In Beton und armiertem Beton



Nassbohrkronen 1/2"

Artikel-Nr.	Ø mm	Anzahl Segmente	Segment-abmessung	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm
0663 120 020	20	Ring	20 x 2,5 x 10,0	320	365
0663 120 025	25	Ring	25 x 2,5 x 10,0	320	365
0663 120 030	30	Ring	30 x 2,5 x 10,0	320	365
0663 120 032	32	Ring	32 x 2,5 x 10,0	320	365
0663 120 040	40	4	20 x 3,0 x 11,5	320	365
0663 120 051	52	5	24 x 3,5 x 11,5	320	365
0663 120 061	62	6	24 x 3,5 x 11,5	320	365
0663 120 082	82	7	24 x 3,5 x 11,5	320	365
0663 120 102	102	8	24 x 3,5 x 11,5	320	365
0663 120 122	122	10	24 x 4,0 x 11,5	320	365

Universalaufnahme für Maschinen der Hersteller Bosch, Deudiam, Eurodima, Fein, Flex, Gateway, Kern, Dr. Schulze u.a.



Nassbohrkronen 1 1/4" UNC

Artikel-Nr.	Ø mm	Anzahl Segmente	Segment-abmessung	Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm
0663 230 040	40	4	20 x 3,0 x 11,5	450	530
0663 230 051	52	5	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 056	56	5	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 061	62	6	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 072	72	7	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 082	82	7	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 092	92	8	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 102	102	8	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 112	112	9	24 x 3,5 x 11,5	450	530
0663 230 122	122	10	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 132	132	11	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 138	138	11	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 152	152	12	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 162	162	12	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 182	182	13	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 186	186	13	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 202	200	14	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 226	225	15	24 x 4,0 x 11,5	450	530
0663 230 252	250	15	24 x 4,0 x 11,5	450	530

Universalaufnahme für Maschinen der Hersteller Bosch, Baier, Deudiam, Eurodima, Fein, Flex, Gateway, Kern, Marcris, Dr. Schulze, Frischmuth und Freitag u.a.



RECA *diaflex* All Cut – die Universelle



Ø 76 mm
Artikel-Nr. 0662 200 076

*Für fast alle
Werkstoffe, auch
für Kunststoff!*



Ø 115 bis 350 mm
Artikel-Nr. 0662 191 ...

Handlicher geht's nicht!

RECA Trenn- und
Schleifscheiben im Ø 76 mm
für Akku-Winkelschleifer



BOSCH GWS 12V 76 – Akku
Artikel-Nr. 3696 913 393

RECA *diaflex* ultra Universal PREMIUM



0664 006 ...

Diadrill Keramik M14



0663 700 ...

Geradschleifer



4698 471 439

Diadrill Keramik M 14 Set
6-teilig



0663 700 6

Diadrill Keramik M14 Installationsset
7-teilig



0663 700 7

Diamop Green X Allround



0662 652 ...

Nagelanker N




Für Deckenabhängungen, Rohrleitungen, Verkleidungen, Kabelrinnen.

Der Nagelanker verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer einfachen Montage, da der Nagelanker nur durch das Anbauteil in das Bohrloch eingeschlagen wird. Das nachträgliche Aufbringen eines Drehmoments ist auch bei der Version mit Gewinde nicht nötig.

Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton: Europäische Technische Zulassung ETA-11/0240.

Feuerwiderstand: R30, R60, R90, R120 (Verankerungsgrund Beton C20/25 bis C50/60)
Technical Report TR 020 „Beurteilung von Verankerungen im Beton hinsichtlich der Feuerwiderstandsfähigkeit“ (in ETA-11/0240 enthalten).

- Schnelle, einfache Montage
- Geringer Bohraufwand durch reduzierte Verankerungstiefe von 25 mm
- Einfacher Setzvorgang: Einschlagen genügt – kein Drehmoment notwendig
- Kein Sonderbohrwerkzeug und kein Setzwerkzeug notwendig
- Durchsteckmontage
- Sehr kleine Rand- und Achsabstände möglich
- Formschön und optisch ansprechend
- Lastkontrolliert spreizender Dübel-Verspreizung durch Lastaufbringung

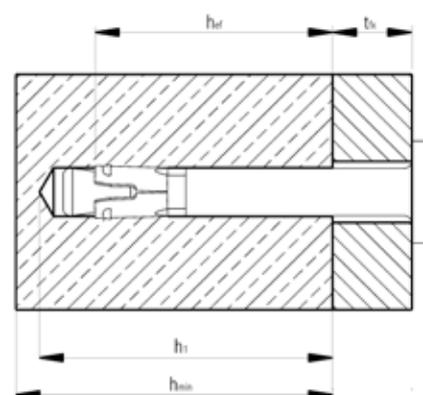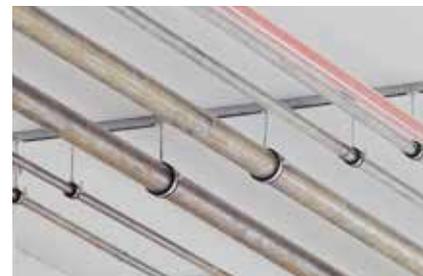

Nagelanker N Stahl verzinkt, mit Anschlussgewinde M6



Art.-Nr.	Dübel- durch- messer x Dübel- länge (l)	Bohrer- nenndurch- messer (d 0)	Befesti- gungs- höhe max. (t fix)	Bohrloch- tiefe (h 0)	Effektive Veranke- rungstiefe (h ef)	Befesti- gungs- höhe max. reduziert (t fix ,red)	Bohr- lochtiefe reduziert (h 0,red)	Effektive Veranke- rungstiefe reduziert (h ef,red)	Durch- gangsloch im anzu- schlie- Benden Bauteil (d f)	Mindest- bauteil- dicke (h min)	VPE
0904 000 644	6 x 44 mm	6 mm	0 mm	40 mm	30 mm	5 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 000 649	6 x 49 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	10 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 000 654	6 x 54 mm	6 mm	10 mm	40 mm	30 mm	15 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK

Nagelanker N Edelstahl A4, mit Anschlussgewinde M6



Art.-Nr.	Dübel- durch- messer x Dübel- länge (l)	Bohrer- nenndurch- messer (d 0)	Befesti- gungs- höhe max. (t fix)	Bohrloch- tiefe (h 0)	Effektive Veranke- rungstiefe (h ef)	Befesti- gungs- höhe max. reduziert (t fix ,red)	Bohr- lochtiefe reduziert (h 0,red)	Effektive Veranke- rungstiefe reduziert (h ef,red)	Durch- gangsloch im anzu- schlie- Benden Bauteil (d f)	Mindest- bauteil- dicke (h min)	VPE
0904 003 649	6 x 49 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	15 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK

Nagelanker N-M Stahl verzinkt,
mit Stufen-Innengewinde M8 / M 10



Art.-Nr.	Dübel- durch- messer x Dübel- länge (l)	Bohrer- nenndurch- messer (d 0)	Bohrloch- tiefe (h 0)	Effektive Veranke- rungstiefe (h ef)	Durch- gangsloch im anzu- schlie- Benden Bauteil (d f)	Mindest- bauteil- dicke (h min)	Ober- fläche	Werkstoff	Dübel- durch- messer	Dübel- länge (l)	VPE
0904 002 658	6 x 58 mm	6 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	Verzinkt	Stahl	6 mm	58 mm	100 STK
0904 002 663	6 x 63 mm	6 mm	40 mm	30 mm	7 mm	80 mm	Verzinkt	Stahl	6 mm	63 mm	100 STK

Nagelanker N-K Stahl verzinkt,
mit Nagelkopf

Durchmesser Nagelkopf: 13 mm



Art.-Nr.	Dübel- durch- messer x Dübel- länge (l)	Bohrer- nenndurch- messer (d 0)	Befesti- gungs- höhe max. (t fix)	Bohrloch- tiefe (h 0)	Effektive Veranke- rungstiefe (h ef)	Befesti- gungs- höhe max. reduziert (t fix ,red)	Bohr- lochtiefe reduziert (h 0,red)	Effektive Veranke- rungstiefe reduziert (h ef,red)	Durch- gangsloch im anzu- schlie- Benden Bauteil (d f)	Mindest- bauteil- dicke (h min)	VPE
0904 001 639	6 x 39 mm	6 mm	0 mm	40 mm	30 mm	5 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 001 644	6 x 44 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	10 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 001 669	6 x 69 mm	6 mm	30 mm	40 mm	30 mm	35 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 001 689	6 x 89 mm	6 mm	50 mm	40 mm	30 mm	55 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	100 STK

Nagelanker N-K Edelstahl A4 ,
mit Nagelkopf

Durchmesser Nagelkopf: 13 mm



Art.-Nr.	Dübel- durch- messer x Dübel- länge (l)	Bohrer- nenndurch- messer (d 0)	Befesti- gungs- höhe max. (t fix)	Bohrloch- tiefe (h 0)	Effektive Veranke- rungstiefe (h ef)	Befesti- gungs- höhe max. reduziert (t fix ,red)	Bohr- lochtiefe reduziert (h 0,red)	Effektive Veranke- rungstiefe reduziert (h ef,red)	Durch- gangsloch im anzu- schlie- Benden Bauteil (d f)	Mindest- bauteil- dicke (h min)	VPE
0904 004 644	6 x 44 mm	6 mm	5 mm	40 mm	30 mm	10 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK
0904 004 669	6 x 69 mm	6 mm	30 mm	40 mm	30 mm	35 mm	35 mm	25 mm	7 mm	80 mm	200 STK

Setzwerkzeug für Nagelanker N-K

Artikel-Nr. 0904 001 004



Bolzenanker BZ plus

Für schnelle und zuverlässige Befestigungen bei mittleren bis schweren Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton



Der Bolzenanker BZ plus ist ein kraftkontrolliert spreizender Dübel für die schnelle Montage. Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Bolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen zuverlässig gegen die Bohrlochwand.

Betongüte C20/25 - C50/60

Anwendungsbeispiele

Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen. Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.

Vorteile

- Hohe zulässige Lasten, kleine Achs- und Randabstände
- Einfache und schnelle Montage
- Sofort belastbar – keine Wartezeiten
- Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität



Europäische Technische Bewertung, zur Verankerung im Beton



Brandschutz geprüft



Erfüllt die Anforderungen nach VdS



Bundesamt für Zivilschutz BZS 05- 601¹⁾



Factory Mutual¹⁾



Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorie C1 und C2¹⁾



Saugbohren gemäß Zulassung / Bewertung möglich

¹⁾ Gilt nur für Standardverankerungstiefe

Stahl verzinkt (Spreizclip-Edelstahl A2)

Artikel-Nr. 0910 2.. ...



Edelstahl A4

Artikel-Nr. 0910 5.. ...



Injektionssystem VMU plus

Das universal einsetzbare Injektionssystem für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA-11/0415), Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (ETA-13/0909) und nachträglichen Bewehrungsanschluss (ETA-11/0514)

Das Injektionssystem VMU plus ist ein Verbunddübelsystem, bestehend aus dem zweikomponentigen, styrolfreien Verbundmörtel VMU plus und verschiedenen Systemkomponenten, die abhängig von Baustoff und Anwendung verwendet werden müssen.

Zur Verankerung von schweren Lasten, wie Stahlträger, Stahlstützen, Konsolen, Markisen, Fassaden, Vordächer, usw.

in gerissenem und ungerissenem Normalbeton der Festigkeitsklasse $\geq C20/25$ und $\leq C50/60$, Mauerwerk aus Vollstein und Lochstein



Mit Millimeterskala zur exakten Dosierung

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt	VPE
Injektionsmörtel VMU plus	0911 003 330	330 ml	1/12 STK
Injektionsmörtel VMU plus	0911 003 420	420 ml	1/12 STK



R30-R120



SEISMIC C1
M 8 -M30



LEED tested



VMU plus Montagetasche

- Sofort startklar für Befestigungen M 8 und M 10 in Beton, Voll- und Lochstein
- Übersichtliche Einteilung, ausreichend Platz für weiteres Zubehör
- Inklusive Reinigungsbürsten, Ausblaspumpe und hochwertiger Verarbeitungspistole
- Siebhülsen und Ankerstangen übersichtlich im RECA VISO-Sortimentskasten
- In der RECA Werkzeugtasche aus strapazierfähigen und leichtem Textilmaterial
- Mit Tragegriff und Schultergurt für bequemen Transport, Außenfächern, Halteschlaufen für Übersicht und schnellen Zugriff



Artikel-Nr. 0911 001 700





MULTI-MONTI[®]-plus Schraubanker

Einziger Schraubanker mit Zulassung
im Mauerwerk






MMS-plus V Vorsteckanker mit metrischem Anschlussgewinde

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: Verzinkt, blau

Hinweis: In Mauerwerk von Hand oder Akkuschauber
(ohne Schlag) eindrehen

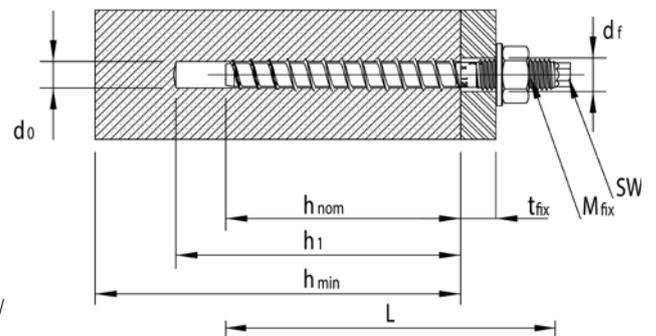

Saugbohren gemäß Zulassung /
Bewertung möglich

Artikel-Nr.	Abmessung D x L mm	Bohr-Ø d ₀ mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Anschluss- gewinde M _{fix}	Antrieb Schlüsselweite	VPE
0901 575 080	7,5 x 80	6,0	15/35	M8 x 20	5,5	50 STK
0901 575 100	7,5 x 100	6,0	35/55	M8 x 40	5,5	50 STK
0901 510 090	10,0 x 90	8,0	15/30	M10 x 20	7	25 STK
0901 510 110	10,0 x 110	8,0	35/50	M10 x 40	7	25 STK
0901 510 130	10,0 x 130	8,0	55/70	M10 x 60	7	25 STK
0901 512 110	12,0 x 110	10,0	20	M12 x 30	8	25 STK
0901 512 120	12,0 x 120	10,0	15/30	M12 x 25	8	25 STK
0901 512 140	12,0 x 140	10,0	35/50	M12 x 45	8	25 STK
0901 516 150	16,0 x 150	14,0	20/35	M16 x 40	12	10 STK
0901 516 200	16,0 x 200	14,0	70/85	M16 x 75	12	10 STK
0901 520 190	20,0 x 190	18,0	30	M20 x 40	15	6 STK
0901 520 220	20,0 x 220	18,0	60	M20 x 70	15	6 STK


MMS-plus SS Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

Mit Zulassung für Beton und Mauerwerk

Werkstoff: Stahl, gehärtet

Oberfläche: Verzinkt, blau

Hinweis: In Mauerwerk von Hand oder Akkuschauber (ohne Schlag) eindrehen


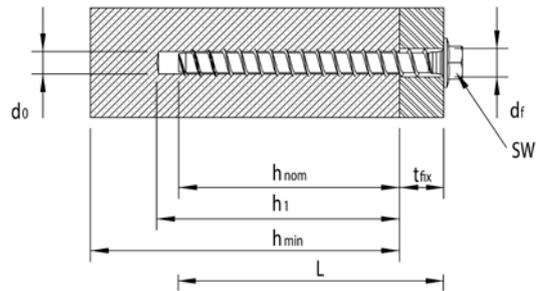


Artikel-Nr.	Abmessung D x L mm	Bohr-Ø d ₀ mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Scheiben-Ø mm	Antrieb Schlüsselweite	VPE
0901 006 040	6,0 x 40	5,0	5	11,0	8	100 STK
0901 006 050	6,0 x 50	5,0	5/15	11,0	8	100 STK
0901 006 060	6,0 x 60	5,0	15/25	11,0	8	100 STK
0901 006 070	6,0 x 70	5,0	25/35	11,0	8	100 STK
0901 006 080	6,0 x 80	5,0	35/45	11,0	8	50 STK
0901 075 035	7,5 x 35	6,0	1	14,0	10	100 STK
0901 075 040	7,5 x 40	6,0	5	14,0	10	100 STK
0901 075 050	7,5 x 50	6,0	15	14,0	10	50 STK
0901 075 060	7,5 x 60	6,0	5/25	14,0	10	50 STK
0901 075 070	7,5 x 70	6,0	15/35	14,0	10	50 STK
0901 075 080	7,5 x 80	6,0	25/45	14,0	10	50 STK
0901 075 100	7,5 x 100	6,0	45/65	14,0	10	50 STK
0901 075 120	7,5 x 120	6,0	65/85	14,0	10	50 STK
0901 075 140	7,5 x 140	6,0	85/105	14,0	10	50 STK
0901 010 060	10,0 x 60	8,0	10	19,0	13	25 STK
0901 010 070	10,0 x 70	8,0	5/20	19,0	13	25 STK
0901 010 080	10,0 x 80	8,0	15/30	19,0	13	25 STK
0901 010 090	10,0 x 90	8,0	25/40	19,0	13	25 STK
0901 010 100	10,0 x 100	8,0	35/50	19,0	13	25 STK
0901 010 120	10,0 x 120	8,0	55/70	19,0	13	25 STK
0901 010 140	10,0 x 140	8,0	75/90	19,0	13	25 STK
0901 010 160	10,0 x 160	8,0	95/110	19,0	13	25 STK
0901 012 080	12,0 x 80	10,0	5	22,0	15	25 STK
0901 012 090	12,0 x 90	10,0	1/15	22,0	15	25 STK
0901 012 100	12,0 x 100	10,0	10/25	22,0	15	25 STK
0901 012 120	12,0 x 120	10,0	30/45	22,0	15	25 STK
0901 012 140	12,0 x 140	10,0	50/65	22,0	15	25 STK
0901 012 160	12,0 x 160	10,0	70/85	22,0	15	25 STK
0901 016 120*	16,0 x 120	14,0	5/20	30,0	21	10 STK
0901 016 130*	16,0 x 130	14,0	15/30	30,0	21	10 STK
0901 016 140*	16,0 x 140	14,0	25/40	30,0	21	10 STK
0901 016 160*	16,0 x 160	14,0	45/60	30,0	21	10 STK
0901 020 160*	20,0 x 160	18,0	20	38,0	24	6 STK
0901 020 180*	20,0 x 180	18,0	40	38,0	24	6 STK
0901 020 200*	20,0 x 200	18,0	60	38,0	24	6 STK

* Nicht für Befestigungen unter Brandbeanspruchung geprüft.

MMS-plus MS Montageschienenanker mit flachem Rundkopf



Werkstoff: Stahl, gehärtet
 Oberfläche: Verzinkt, blau
 Antrieb: Innensechsrund (TX)
 Hinweis: In Mauerwerk von Hand oder Akkuschauber
 (ohne Schlag) eindrehen

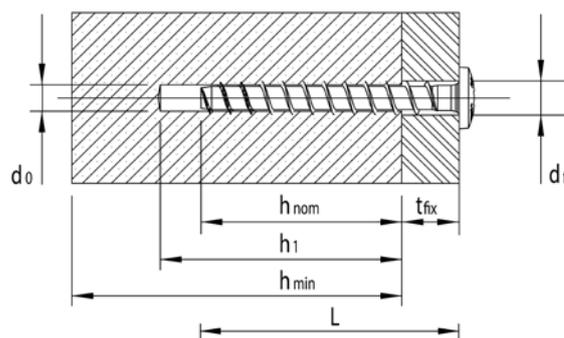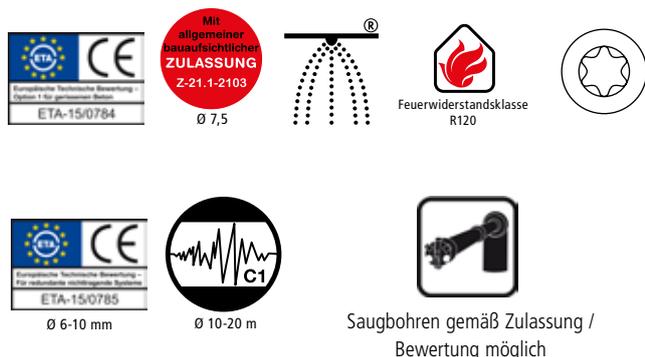

Artikel-Nr.	Abmessung D x L mm	Bohr-Ø d ₀ mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Kopf-Ø mm	Antrieb	VPE
0901 297 535	7,5 x 35	6,0	1	17,0	TX 30	100 STK
0901 297 540	7,5 x 40	6,0	5	17,0	TX 30	100 STK
0901 297 545	7,5 x 45	6,0	10	17,0	TX 30	100 STK
0901 297 550	7,5 x 50	6,0	15	17,0	TX 30	100 STK

MMS-plus ST Stockanker mit metrischem Anschlussgewinde

Werkstoff: Stahl, gehärtet
 Oberfläche: Verzinkt, blau
 Antrieb: Sechskantkopf
 Hinweis: In Mauerwerk von Hand oder Akkuschauber
 (ohne Schlag) eindrehen

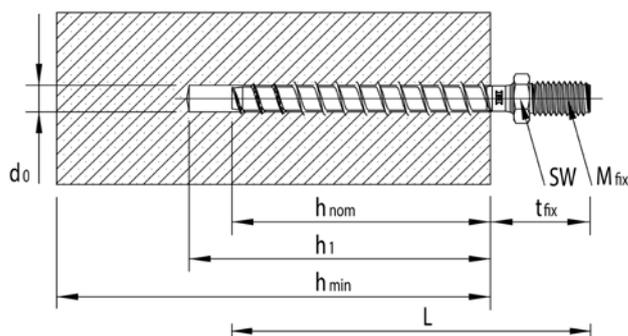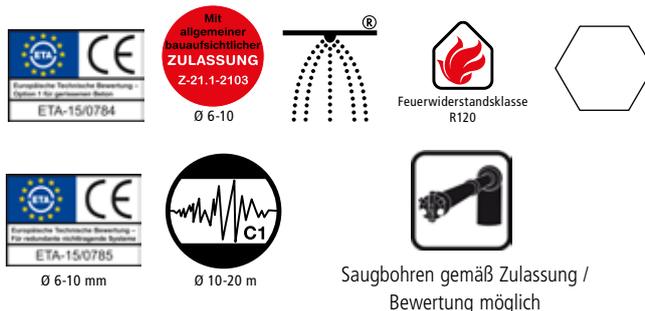

- MMS-plus ST 6,0 Anschlussgewinde M6 x 5 mm
- MMS-plus ST 7,5 Anschlussgewinde M8 x 14 mm
- MMS-plus ST 10,0 Anschlussgewinde M10 x 11 mm

Artikel-Nr.	Abmessung D x L mm	Bohr-Ø d ₀ mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Kopf-Ø mm	Antrieb Schlüsselweite	VPE
0901 406 055	6,0 x 55	5,0	20	10,0	10	100 STK
0901 406 065	6,0 x 65	5,0	20/30	10,0	10	50 STK
0901 475 060	7,5 x 60	6,0	25	10,0	10	50 STK
0901 475 070	7,5 x 70	6,0	15/35	10,0	10	50 STK
0901 475 080	7,5 x 80	6,0	25/45	10,0	10	50 STK
0901 475 100	7,5 x 100	6,0	45/65	10,0	10	50 STK
0901 475 120	7,5 x 120	6,0	65/85	10,0	10	50 STK
0901 410 075	10,0 x 75	8,0	10/25	13,0	13	25 STK
0901 410 085	10,0 x 85	8,0	20/35	13,0	13	25 STK

MMS-plus I Innengewindeanker

- Werkstoff: Stahl, gehärtet
- Oberfläche: Verzinkt, blau
- Antrieb: Sechskantkopf
- Hinweis: In Mauerwerk von Hand oder Akkuschauber (ohne Schlag) eindrehen





ETA-15/0784



ETA-15/0785


Ø 6-10 mm



Ø 10-20 mm

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher ZULASSUNG
Z-21.1-2103

Ø 6-10




Feuerwiderstandsklasse
R120





Saugbohren gemäß Zulassung / Bewertung möglich

* Kombigewinde M8/M10 x 23 mm
MMS-plus I 6,0 Innengewinde M6 x 15 mm
MMS-plus I 7,5 Innengewinde M8 x 12 mm
MMS-plus I 10,0 Innengewinde M10 x 13 mm

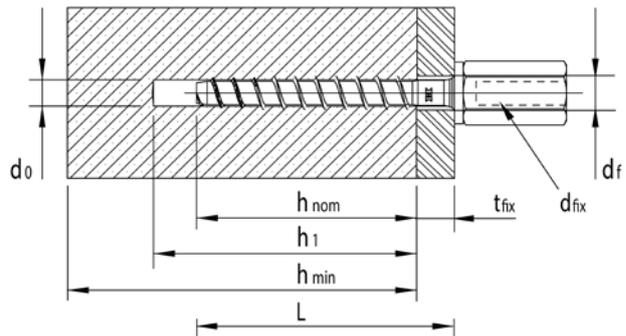


Artikel-Nr.	Abmessung D x L mm	Bohr-Ø d ₀ mm	Klemmstärke t _{fix} mm	Kopf-Ø mm	Antrieb Schlüsselweite	VPE
0901 106 040	6,0 x 40	5,0	5	11,0	10	100 STK
0901 175 040	7,5 x 40	6,0	5	14,5	13	50 STK
0901 175 041*	7,5 x 40	6,0	5	14,5	13	40 STK
0901 175 060	7,5 x 60	6,0	5/25	14,5	13	50 STK
0901 175 061*	7,5 x 60	6,0	5/25	14,5	13	40 STK
0901 110 060	10,0 x 60	8,0	10	19,5	13	25 STK
0901 110 075	10,0 x 75	8,0	10/25	19,5	13	25 STK



Einschlaganker ED

Stahl verzinkt, zur Befestigung von Kernbohrgeräten

Gewinde-Ø: M12
 Länge: 18 mm
 Bohrloch-Ø: 16 mm
 Artikel-Nr. 0904 812 16

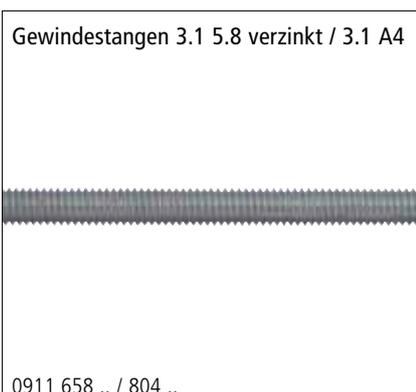

Injektionsmörtel VM-EA 300 ml



0911 005 300

Injektionsmörtel VM-EA 330 ml



0911 005 330

Injektionsmörtel VM-EA 420 ml



0911 005 420

Injektionsmörtel VMU plus



0911 003 330

VM-Multi plus Stapelbox



0912 025

WM-Winter Montageboxx 238



0911 020 955

Montagetasche VMU plus



0911 001 700

VMU plus Montageboxx 238, 36-teilig




0911 003 955



Zu vielen
Produkten gibt es interes-
sante Anwendungsfilme:

[https://www.youtube.
com/user/recaworld](https://www.youtube.com/user/recaworld)

RECA Allzweckdübel

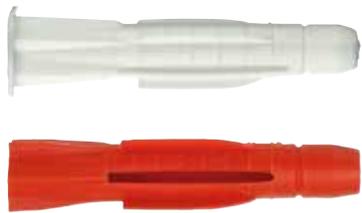

0906

RECA Lochsteindübel



0906

Nylondübel Quattro / RND / RMU



0903

Multifunktionsrahmendübel SB



0905 96. ...

Multifunktionsrahmendübel SB SSKS



0905 97. ...

Multifunktionsrahmendübel FB SSKS



0905 98. ...

Jet Plug / Fiber Jet / Einschlagdübel



0905 801 ...

Metall-Hohlraumdübel
Hohlraumdübel UNI



0905

Pan Head Z, TX, Stahl / A2




0153 / 0181 / 0184 / 0196

Evo Grip Nageldübel




0903 8.. ...

Isolierdübel /
Isolierdübel vormontiert ID 95 VM

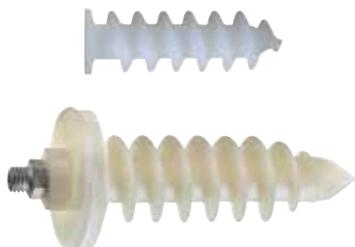

0902 0.. ...

Isolierplattenschraube IPS /
Isolierplattenschraubdübel IPSD/
Universal-Spreiznagel USN

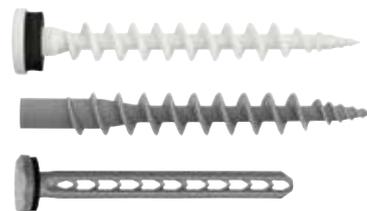

0902 010 ... / 0903 906 ...

RECA VISO Sortiment Spiralbohrer



0956 624

RECA VISO Sortiment Spenglerschrauben



0956 238 1

RECA VISO Sortiment Bits mit Bithaltern 1/4"



0956 702 001

RECA VISO Sortiment Lochsteindübel Bizeps



0956 906 6

RECA VISO Sortiment Nylondübel TOX



0956 906

RECA VISO Sortiment Spanplattenschrauben TX



0956 183

RECA VISO Sortiment Multiniet/Blindniet mit Flachrundkopf inkl. Handnietzange



0956 915 001

RECA VISO Sortiment Multiniet Alu/ Stahl / Blindniet A2/A2 mit Flachrundkopf



0956 915 931

RECA VISO Sortiment Blindniet A2/A2 mit Flachrundkopf inkl. Handnietzange



0956 931

RECA VISO Sortimentskoffer leer



0956 001

RECA Boxx 102 Kunststoffsystemkoffer



0955 102 001

RECA VISO XL Koffer mit Leerboxen



0956 002

RAPID[®] 2000 Spanlattenschraube mit Senkfrästaschenkopf

Teilgewinde



ETA-12/0373:
Europäische technische
Bewertung (ab Ø 4,0 mm)

Einsatzgebiete:

Universell, Innenausbau, Dach-, Möbel- und Elementbau.
Überall dort wo Spanlattenschrauben eingesetzt werden.

Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
Oberfläche: YellWin 500+ gelb
Abmessungen: Ø 3,0 bis 6,0 mm
Länge: 16 bis 300 mm

Artikel-Nr. 0159



Unterkopf-Frästaschen für optimales Versenken

- Leichtgängig
- Werkstoffschonend



Schaftfräser

Der Reibteil verringert den Eindrehwiderstand



Gewinde

Doppelgängig mit integrierter Nut,
zurückgesetzter zweiter Gewindegang



Gewindegang ausgewalzt bis zur Spitze

- Minimiert Sprengwirkung
- Verbesserte Auszugswerte

Rapid Komplex

0190

Ankernagel

0681 040 ...

Drahtstifte blank / feuerverzinkt

0478 0... .. / 0478 1... ..

Winkel mit Steg

0681 004 ...

Winkel ohne Steg

0681 005 ...

Lochplatten

0681 012 ...

Milwaukee Akku-Blindnietgerät

Nutzbar für alle Blindnieten bis Ø 4,8 mm

- Kraftvoller 12V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung
- Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Starker Halt der Blindniete am Gerät erleichtert die Justierung beim Setzen der Niete
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm
- Gerätehub: 20,32 mm
- Maße: 165 x 66,8 x 273 mm
- Lieferung mit Akku, Schnelladegerät, Gürtelclip, HD-Box

Artikel-Nr. 4698 464 405



Multiniet Alu / Stahl



0915 1

Blindniet, Alu / Stahl, großer Kopf



0944 1

Blindniet, Alu / Stahl, blank und lackiert



0937

Blindniet, Edelstahl A2 / A2



0931

Becher-Blindniet, Alu / Stahl



0937 0

Becher-Blindniet, Edelstahl A2 / A2



0931 1



Kälte-Klima-Lüftung

7. Schienen und Abhängungen



Montageschienen

Stahl verzinkt

Produktbeschreibung:

Das recamo - Montageschienensystem besteht aus verschiedenen Schienen und Zubehörteilen, die in vier Größen eingeteilt werden, die leichte Type 27, die mittlere Ausführung Typ 28 und die mittelschwere Ausführung Typ 38 sowie die sogenannte „schwere Haustechnik“ Typ 40. Das System „recamo Zahnschienen“ komplettiert mit 2 Profilgrößen und vielfältigem Zubehör das Sortiment. Für die Sortimentsbereiche recamo 38/40, 40/60 und ZS 41x41x2,5 kann auch ein Brandprüfbericht vorgelegt werden.

Vorteile:

- Galvanisch verzinkt
- Optimierte Querschnitte für hohe Biege- und Ausreissfestigkeit
- Reichhaltiges Systemzubehör

Es steht für jeden Lastfall die richtige Schiene zur Verfügung

Einsatzgebiete:

recamo Schienen sind hervorragend geeignet, um sichere höhen- und seitenjustierbare Abhängungen bzw. Befestigungen, Traversen, Wandkonsolen, Gestelle und Tragrahmen herzustellen.

Hinweis:

Schienen und Doppelschienen in 6m-Länge werden separat als Stückgut versendet und es fallen hohe Frachtkosten an. Der Kauf von größeren Mengen ist in jedem Fall rentabel, weil sich die Frachtkosten dann auf eine größere Meterzahl verteilt.

Bei Lieferung der 6m-Schienen direkt auf eine Baustelle bitte unbedingt das beiliegende Formular mit den Angaben zur Sendung ausfüllen!



Art.-Nr.	Typ	Länge	Materialstärke	Gewicht pro Meter	VPE
0859 102 718	27 / 18	2 m	1,25 mm	650	12 STK
0859 102 730	28 / 30	2 m	1,75 mm	980	12 STK
0859 102 740	38 / 40*	2 m	2 mm	1900	12 STK
0859 102 743	38 / 40*	3 m	2 mm	1900	24 STK
0859 102 746	38 / 40*	6 m	2 mm	1900	24 STK
0859 102 747	38 / 40*	6 m	2 mm	1900	48 STK
0859 102 748	38 / 40*	6 m	2 mm	1900	72 STK
0859 102 762	40 / 60*	2 m	3 mm	3800	4 STK
0859 102 763	40 / 60*	3 m	3 mm	3800	12 STK
0859 102 766	40 / 60*	6 m	3 mm	3800	24 STK
0859 102 767	40 / 60*	6 m	3 mm	3800	48 STK
0859 102 768	40 / 60*	6 m	3 mm	3800	72 STK



* mit Brandschutzprüfung

Wandkonsolen

Stahl verzinkt

Produktbeschreibung:

Das recamo - Montageschienensystem besteht aus verschiedenen Schienen und Zubehörteilen, die in vier Größen eingeteilt werden, die leichte Type 27, die mittlere Ausführung Typ 28 und die mittelschwere Ausführung Typ 38 sowie die sogenannte „schwere Haustechnik“ Typ 40. Das System „recamo Zahnschienen“ komplettiert mit 2 Profilgrößen und vielfältigem Zubehör das Sortiment.

Vorteile:

- Galvanisch verzinkt
- Roboterverschweißte Grundplatte
- Optimiertes Lochbild (Langloch/Querloch bei Typ 27 und 28)

Anwendungsgebiet:

recamo Wandkonsolen sind montagefertige Auslegerkonsolen. Sie dienen vorwiegend zur Rohrbefestigung an der Wand. Weitere Einsatzmöglichkeiten sind Befestigungen an der Decke und im Fußbodenbereich. In Verbindung mit den reca Montageschienen und anderen Komponenten aus dem reca Programm lässt sich jeder erdenkliche Befestigungsfall realisieren.



Art.-Nr.	Typ	Länge	Grundplattenhöhe	Grundplattenbreite	Grundplattendicke	Gewicht	VPE
0859 118 180	27/18	200 mm	120 mm	40 mm	4 mm	250	1 STK
0859 118 300	27/18	300 mm	120 mm	40 mm	4 mm	330	1 STK
0859 130 240	28/30	240 mm	120 mm	40 mm	5 mm	410	1 STK
0859 130 300	28/30	320 mm	120 mm	40 mm	5 mm	480	1 STK
0859 130 420	28/30	400 mm	120 mm	40 mm	5 mm	720	1 STK
0859 130 540	28/30	480 mm	120 mm	40 mm	5 mm	860	1 STK
0859 140 200	38/40*	200 mm	125 mm	50 mm	8 mm	600	1 STK
0859 140 360	38/40*	360 mm	125 mm	50 mm	8 mm	860	1 STK
0859 140 440	38/40*	440 mm	125 mm	50 mm	8 mm	1050	1 STK
0859 140 600	38/40*	600 mm	125 mm	50 mm	8 mm	1300	1 STK
0859 141 000	38/40*	1000 mm	125 mm	50 mm	8 mm	2060	1 STK
0859 141 060	40/60*	600 mm	165 mm	60 mm	8 mm	3000	1 STK
0859 141 080	40/60*	800 mm	165 mm	60 mm	8 mm	4000	1 STK
0859 141 100	40/60*	1000 mm	165 mm	60 mm	8 mm	5000	1 STK



* mit Brandschutzprüfung

Winkelkonsolen



0859 141 ...

Konsolen-Set mit Schalldämmelement



0859 150 56.

Winkel



0859 219 / 229 ...

Schiennenverbinder



0859 102 8..

Schiennenendkappen



0859 102 2..

Schiennenhalter längs



0859 102 94.

Schiennenhalter hochkant



0859 102 92.

Schienschuh längs



0859 102 95.

Schienschuh hochkant



0859 102 93.

Grundplatten



0859 317 ...

Doppelhalter



0859 400 ...

Bolzen und Pendelabhängiger



0859 401 / 405 ...

Zahnschienen ZS Typ 41

Stahl verzinkt

Produktbeschreibung:

recamo Zahnschienen sind lieferbar in zwei verschiedenen Profilgrößen (41/21 und 41/41) und in jeweils drei verschiedenen Längen (2, 3 und 6m).

Anwendungsgebiet:

Das System „Zahnschienen“ bietet beste und sichere Montagemöglichkeiten im mittleren und höheren Lastbereich. Ideal für die Rohrmontage, als Tragkonstruktion für Lüftungskanäle oder als Träger für eine Kabeltrasse in der Elektroinstallation. Die für Schienen und Konsolen typische Verzahnung im umgebördelten Innenbereich ermöglicht sichere seiten- und höhenverstellbare Befestigungen mit formschlüssigen Verbindungen von allen Anbauteilen und Aufhängungen. Für die Schienen 41x41x2,5 mitsamt Zubehör sowie für sämtliche Doppelschienen kann ein Brandprüfbericht vorgelegt werden.

Einsatzgebiete:

Befestigung an Decke und Wand:

Die Zahnschienenverankerung wurde bei der Berechnung der Lasten nicht berücksichtigt. Die erforderlichen Schrauben und/oder Dübel müssen für die maximal zulässige Schienenbelastung geeignet sein.

Belastung:

Wenn die Montage mit Schiebemuttern erfolgt (Abhängung), darf die Belastung den für die Schiebemuttern zulässigen Maximalwert nicht übersteigen! Bei hohen Belastungen sollte deshalb die Montage im Durchsteckverfahren erfolgen.

Für mehr Sicherheit wird der Gebrauch von Sicherungsklammern (M10 0858 641 011, M12 0858 641 012) empfohlen.



Werkstoff: Stahl



* mit Brandschutzprüfung

Art.-Nr.	Typbezeichnung	Oberfläche	Materialstärke	Länge	Gewicht pro Meter	VPE
0858 210 200	41 / 21	Verzinkt	2 mm	2 m	1450 g	16 STK
0858 210 300	41 / 21	Verzinkt	2 mm	3 m	1450 g	3 STK
0858 210 601	41 / 21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450	48 STK
0858 210 602	41 / 21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450	72 STK
0858 210 600	41 / 21	Verzinkt	2 mm	6 m	1450 g	24 STK
0858 410 200	41 / 41	Verzinkt	2 mm	2 m	2100	8 STK
0858 410 300	41 / 41	Verzinkt	2 mm	3 m	2100	3 STK
0858 410 600	41 / 41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	24 STK
0858 410 601	41 / 41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	48 STK
0858 410 602	41 / 41	Verzinkt	2 mm	6 m	2100	72 STK
0858 415 200	41 / 41*	Verzinkt	2,5 mm	2 m	2500	8 STK
0858 415 300	41 / 41*	Verzinkt	2,5 mm	3 m	2500	3 STK
0858 415 600	41 / 41*	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	24 STK
0858 415 601	41 / 41*	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	48 STK
0858 415 602	41 / 41*	Verzinkt	2,5 mm	6 m	2500	72 STK

... auch als Doppelschiene lieferbar

Materialstärke: 2,5 mm

Artikel-Nr. 0858



Wandkonsolen aus dem Zahnschienensystem ZS Typ 41

Stahl verzinkt

Anwendungsgebiet:

Stabile ZS-Konsolen für Konstruktionen für Rohrtrassen und Gerätebefestigungen.

Werkstoff: Stahl



Art.-Nr.	Typbezeichnung	Länge	Materialstärke	Oberfläche	VPE
0858 521 021	41 / 21	200 mm	2 mm	Verzinkt	5 STK
0858 521 031	41 / 21	300 mm	2 mm	Verzinkt	5 STK
0858 521 045	41 / 21	450 mm	2 mm	Verzinkt	5 STK
0858 521 063	41 / 21	600 mm	2 mm	Verzinkt	5 STK
0858 541 021	41 / 41	210 mm	2,5 mm	Verzinkt	5 STK
0858 541 031	41 / 41	300 mm	2,5 mm	Verzinkt	10 STK
0858 541 045	41 / 41	450 mm	2,5 mm	Verzinkt	10 STK
0858 541 350	41 / 41	600 mm	2,5 mm	Verzinkt	1 STK
0858 541 063	41 / 41	600 mm	2,5 mm	Verzinkt	8 STK
0858 541 077	41 / 41	750 mm	2,5 mm	Verzinkt	1 STK
0858 541 101	41 / 41	1000 mm	2,5 mm	Verzinkt	1 STK

Zubehör für Zahnschienen ZS Typ 41

Stahl verzinkt



Gummieinlage



Schienenendkappe 41/21



Schienenendkappe 41/41

Art.-Nr.	Typbezeichnung	VPE
0858 449	Gummieinlage für Zahnschienen 30m	1 STK
0858 421	Schienenendkappe 41 x 21	25 STK
0858 441	Schienenendkappe 41 x 41	25 STK

Sattelflansch



0858 641 300

Schienebügel Typ 21/41



0858 641 021 / 041

Schieneverbinder



0858 641 164

Sicherungsklammern



0858 641 009 / 011 / 012

Trägerkralle



0858 641 410

Schieneverbinder



0858 641 200

Schienschuh



0858 641 411

Schienschuh



0858 641 442

Winkelverbinder



0858 641 106

Winkelverbinder



0858 641 125

Winkelverbinder



0858 641 190

Winkelverbinder



0858 641 191

Schnellbefestiger recamofix für Rohrabhängungen

Produktbeschreibung:

Das recamo - Montageschienensystem besteht aus verschiedenen Schienen und Zubehörteilen, die in vier Größen eingeteilt werden, die leichte Type 27, die mittlere Ausführung Typ 28 und die mittelschwere Ausführung Typ 38 sowie die sogenannte „schwere Haustechnik“ Typ 40

Vorteile:

- Einfaches Einlegen und Befestigen mit nur einer ¼-Umdrehung
- Einhandmontage möglich, Arbeitserleichterung bei arbeiten auf dem Gerüst oder der Leiter
- Passgenauer Sitz auf der Montageschiene
- Genaue Positionierung auf der Schiene nach der Montage problemlos möglich
- Bestens geeignet für Abhängungen mit Gewindestangen

Einsatzgebiete:

Die Schnellbefestiger werden einfach in die Montageschiene eingelegt und mit einer 1/4-Drehung befestigt. Danach ist noch ein Verschieben zwecks optimaler Positionierung problemlos möglich.

Länge: 30 mm

Materialstärke: 2,5 mm

Werkstoff: Stahl

Oberfläche: Verzinkt

Werkstoff Verbindungsteil: POM - Polyoxymethylen



Art.-Nr.	Passend für Montage-schiene	Gewindeart x Nenn-durchmesser	Zulässige Belastung	Breite	Gewicht	VPE
0859 027 08	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M8	2700 N	30 mm	28	100 STK
0859 027 10	27 x 18 mm, 28 x 30 mm	M10	2700 N	30 mm	26	100 STK
0859 038 08	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M8	3500 N	36 mm	40	100 STK
0859 038 10	38 x 40 mm, 40 x 60 mm	M10	3500 N	36 mm	40	100 STK

... auch mit Gewindestück M8 / M10 lieferbar

Gewindestück M 8

Artikel-Nr. 0859 027 083 bis 0859 038 088

Gewindestück M 10

Artikel-Nr. 0859 038 104 bis 0859 038 106



Hammerkopfschrauben



0859 208 ...

Schiebemuttern



0859 202 8..

Universal-Schiebemuttern



0859 202 9..

ZS-Hammerkopfschrauben



0858 808 ...

ZS-Schiebemuttern



0858 741 6..

ZS-Schiebemuttern vormontiert



0858 741 7..

Parallelverbinder



0859 300 2..

Reduzierstücke



0865 1.. ...

Distanzmuffen rund



0974 0.. ...

Distanzmuffen rund



0974 6.. ...

Gewindestangen



0958

Stockschrauben



0232



Luftkanalwinkel L



0859 500 085

Luftkanalwinkel Z



0859 500 060

Luftkanalklammer



0859 500 820

Trapezblechhänger



0859 501 008

Trapezblechhänger mit Rändelmutter



0859 409 ...

Lüftungsrohrhalter



0859 501 010

seboX Bohrschraube Linsenkopf ähnl. DIN 7504-N vz

Einsatzgebiete:


Für St 12, St 13, St 14, St 33, St 37, USt 37, RSt 37, sonstige unlegierte Stähle bis zu einer Zugfestigkeit von 470 N/mm², sowie Aluminium und andere Weichmetalle. Besonders geeignet für Lüftungsanlagen, Klimageräte, Lackieranlagen, Container, Schaltschränke, Leuchtreklamen, Feuerschutztüren, Rollladentüren, Markisen, usw.

Hinweis:

Mindestschraubenlänge = Klemmstärke + Materialdicke + Bohrspitzenlänge + 3 mm. Die Klemmwirkung des konischen Square-Drive-Bits lässt die Schraube am Bit haften und ermöglicht so eine Einhandmontage. Metallspäne sammeln sich nicht an der Antriebsspitze, wie dies bei der Verwendung eines magnetischen Bithalters der Fall ist.



Durchmesser (d): 4,2 mm
 Materialstärke min./max.: 1,75-3 mm
 Kopfdurchmesser (dk): 8,2 mm
 Kopfhöhe (k): 3,4 mm
 Bohrspitzenlänge (lp): 4,5 mm
 Innenantrieb: 4KT Größe 2
 Oberfläche: Verzinkt
 Werkstoff: Stahl / Stahl



Art.-Nr.	Länge (l)	VPE
0210 214 213	13 mm	2500 STK
0210 214 216	16 mm	2500 STK
0210 214 219	19 mm	2500 STK

Drahtseil-Abhängesystem

Das recamo Drahtseilsystem ist eine schnelle und effiziente Alternative zu Gewindestangen und Kettengliedern und ermöglicht eine wesentlich schnellere Montage. Es eignet sich vor allem für das Aufhängen statischer Objekte wie z.B. Kabelkanäle, Lüftungsleitungen und leichte Rohrverbindungen.



Drahtseil mit Ringschraube



0859 441 28.

Drahtseil mit Schlaufe



0859 441 20

Drahtseil mit Karabiner



0859 441 32.

Drahtseil-Spule



0859 443 ...

Drahtseilverschluss



0859 442 ...

Universalwürfel



0859 204 808

DIN 601 mit Mutter 4.6 vz



0078

Stahlschraube DIN 931-8.8 vz



0053

Stahlschraube DIN 933-8.8 vz



0057

DIN 976-1, 4.8 vz



0958

Scheiben DIN 125 vz



0407

Muttern DIN 934-8 vz



0317

Stockschrauben



0232 9.. ..

Ansatzschrauben



0234 1... ..

Ösenschrauben, metr. Gewinde



0234 8.. ..

VISO Sortiment Stahlschrauben



0956 057

VISO Sortiment Sechskantmuttern



0956 317

VISO Sortiment Scheiben



0956 407

Montagelochband verzinkt



0972 1.. ...

Montagelochband Kunststoff



0972 0.. ...

Gewebeband



0864 300



Betonnägel



0864 0..

Betonschellen einfach/doppelt



0864 1 / 0864 2.. ...

Hit / Setzeisen



0864

Leifeld-Schiene



0860 120 01

Leifeld-Fixierplatte



0860 128 0

Leifeld-Sortiment



0860 123

Kälte-Klima-Lüftung

8. Endmontage Rohre und Kanäle



recamo Kälteschellen komplett mit Rohrträger

Produktbeschreibung:

Rohrschelle aus verzinktem Stahl, Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 und einem Isolierelement auf der Basis synthetischen Kautschuks.

Mit ausgezeichneten isolierenden und mechanischen Eigenschaften.

Einsatztemperatur von -50 bis +105°C.

Typ 13 = 13 mm Isolierstärke

Typ 19 = 19 mm Isolierstärke

Die entsprechende Kautschukisolierung kann passgenau an die Rohrschelle angestossen und an dieser Stelle verklebt werden.

Anwendungsgebiet:

Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren aus Kupfer, Stahl oder Edelstahl für Installationen im Innen- und Aussenbereich. Das Isolierelement ist dampfdicht verklebbar mit der Rohrisolierung.

Frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium.

Anschlussgewinde: Kombimutter M8 / M10

Breite: 50 mm

Rohr-Durchmesser: 12 bis 114 mm



Isolierelement

Spannbereich max. / Rohr-Außen-Ø in mm	Artikel-Nr. Typ 13	Artikel-Nr. Typ 19
12	0862 613 012	0862 619 012
15	0862 613 015	0862 619 015
18	0862 613 018	0862 619 018
22	0862 613 022	0862 619 022
28	0862 613 028	0862 619 028
35	0862 613 035	0862 619 035
42	0862 613 042	0862 619 042
48	0862 613 048	0862 619 048
54	0862 613 054	0862 619 054
60	0862 613 060	0862 619 060
64	0862 613 064	0862 619 064
76	0862 613 076	0862 619 076
89	0862 613 089	0862 619 089
102	–	0862 619 102
108	0862 613 108	0862 619 108
114	0862 613 114	0862 619 114



Qmatic Premium Rohrschellen



0863

2-Schraub Rohrschellen Premium



0862 820 ...

Lüftungsschellen



0862 4.. ..

Qmatic+ Schwerlast-Rohrschellen



0863 3.. ..

2+ Schwerlast-Rohrschellen



0862 0.. ..

Qmatic Premium Rohrschellen, Edelstahl



0867

Hanf, Zopf und Spule



0982 990 ...

Gewindedichtfaden Loctite



0982 998 55

Neo Fermit



0982 995 ...

Gewindedichtfaden Ulith 240

- Universell zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden
- 100% PTFE
- Ersetzt alle anderen Dichtungsmittel
- Resistent gegen Chemikalien, Säuren, Lösungsmittel

Länge: 175 m

Temperaturbereich: -200°C bis + 240°C

Artikel-Nr. 0982 998 240



Gleitmittel Ulith



0982 997 ...

Gleitmittel RECA in Flasche



0982 998 250

Plastic Fermit



0982 996 ...

PTFE Gewindedichtband



0985 030 ...

Baustopfen mit Messinggewinde



0860 801 125 / 126

Baustopfen mit Kunststoffgewinde



0860 801 121 / 122

Sekundenkleber



0893 100 00.

Schraubensicherung



0893 200 00.

Rohrgewindedichtung



0893 300 00.

Flächendichtung



0893 400 001

Fügeverbindung



0893 500 00.

Hydraulikdichtung



0893 600 001

RTV Silikon



0893 700 001

Aktivator



0893 100 007

Primer



0893 100 008

Knetmetall



0894 701 056

2K Klebstoff, MMA



0894 703 0..

2K Klebstoff, Epoxidharz



0894 803 050

Luftkanaldichtband



0859 502 4..

Kälteschrumpfband



0859 502 515

Dichtecken



0859 503 4..

S12 Luftkanaldichtstoff



0898 012 ...

S78 klebt+dichtet



0898 511 ...

RECA areca/ Aluspray



0897 122 400

Schlauchschellen Schneckenengew. A2 / A4



0538 / 0539

Breeze Schlauchschellen



0547

Schlauchschellen-Band / Verschluss



0859 530 ...

Kunststoffclips



0861

Rohrschellen RSGU



0542

2-Ohrschellen



0539 00. ...

Elastische Verbindung




0859 604 ...

Luftkanalfolie



0859 602 ...

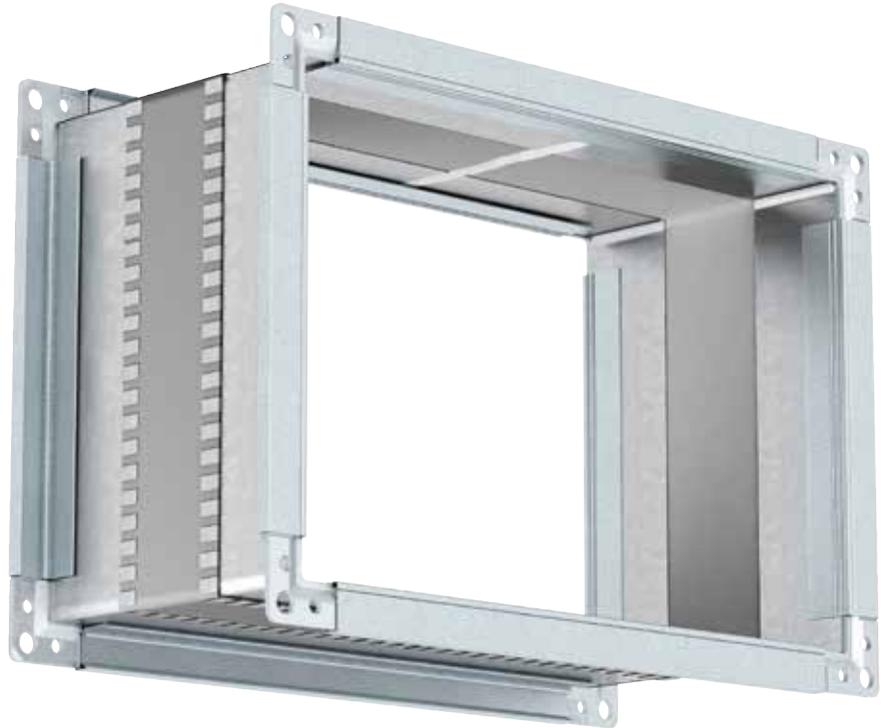

Ablaufstutzen ST-G



0859 610 ...

Ablaufstutzen ST-K



0859 611 ...

Ablaufstutzen Kappe



0859 612 ...

Messöffnungsverschluss



0859 614 ...

Luftkanalklammer



0859 500 820

Schiebeleiste



0859 500 830

Kälte-Klima-Lüftung

9. Isolierung



recatherm-Isolierung im Überblick

recatherm Kälteisolierung

Artikel-Nr. 0878 6... ..



Ein Hochflexible Kautschukisolierung.
Als Schlauch oder Plattenware.

recatherm Profi PE

Artikel-Nr. 0872...



Eine Isolierung, die alle gesetzlichen Vorschriften erfüllt (EnEV).

EXZENTROFLEX COMPACT PE

Artikel-Nr. 0875...



Der Problemlöser für alle Rohfußböden und
Mauerschlitzte.

recatherm stabil PE

Artikel-Nr. 0873...



Die robuste Isolierung mit „Panzerhaut“, die
höchsten Ansprüchen genügt.

recatherm Kautschuk

Artikel-Nr. 0878...

SOLAR-Kautschuk

Artikel-Nr. 0878 2..



Eine hochflexible Isolierung, die sich jedem
Einsatzort anpasst. Zugelassen nach EnEV.

Rockwool Rohrschale Alukaschierte Steinwolle

Artikel-Nr. 0874 ...



Alu kaschiert.

ISOTUBE® 035 und ISOTUBE® 040


Artikel-Nr. 0876...



Mit einer besseren Sichtisolierung können Sie Ihr
Rohr fast nicht verkleiden.

Abfluss-Rohrisolierung

Artikel-Nr. 0875... und 0877...



Die Produkte für wirtschaftliche Dämmung von
Abflußrohren.

Vlies

Artikel-Nr. 0877...



Die schnellen Helfer im Bereich Reparatur und
Montage.

Zubehör

Artikel-Nr. 0870...



Das recatherm Zubehör auf einen Blick.

Kältekautschuk recatherm KKL

Lieferbar ab Oktober 2020

Produktbeschreibung:

Schwarz; eine Kautschukisolierung der Baustoffklasse B-s2-d0; Plattenware S3 ist ein hochflexibler Schaumstoff auf der Basis synthetischen Kautschuks.

Vorteile:

- Verbindet Brandschutz, Energieeffizienz und Korrosionsschutz
- Die Schlauchware erfüllt mit S2 anspruchsvolle europäische Rauchvorgaben
- Wasserdampfdurchlässigkeit > 10.000
- Wärmeleitfähigkeit < 0,033 W/(m*k) bei 0°C (Prüfung nach DIN EN ISO 8497, DIN EN 12667)
- Leichte Verarbeitung da hochflexibel
- Abgestimmte Komponenten sorgen für hohe Systemzuverlässigkeit
- Temperatureinsatzbereich: -50°C bis +110°C

Anwendungsgebiet:

Die Kautschuk-Isolierung RECAtherm KKL ist eine ideale Wahl für kältetechnische und lüftungstechnische Anlagen. Es ist besonders für den Einsatz in hoch frequentierten öffentlichen und gewerblichen Gebäuden sowie Wohnhäusern geeignet, wo es im Brandfall darauf ankommt, Fluchtwege sichtbar zu halten und die Erstickungs- und Vergiftungsgefahr deutlich zu vermindern. Als flexibler, geschlossenzelliger Dämmstoff mit niedriger Wärmeleitfähigkeit und hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand gewährleistet RECAtherm KKL selbst bei niedrigen Dämmstoffdicken verlässlichen Schutz vor Energieverlusten. Zudem verhindert es langfristig die Bildung von Tauwasser bzw. Rohrkorrosion.



S2-Schlauch 2 Meter

Dämmschichtdicke bis 10 mm – KKL 1

Rohrdurchmesser: 10 bis 42 mm

Artikel-Nr. 0878 621 0..

Dämmschichtdicke bis 16 mm – KKL 2

Rohrdurchmesser: 10 bis 114 mm

Artikel-Nr. 0878 622 ...

Dämmschichtdicke bis 25 mm – KKL 4

Rohrdurchmesser: 10 bis 114 mm

Artikel-Nr. 0878 624 ...



S2-Schlauch endlos

Dämmschichtdicke bis 10 mm – KKL 1

Rohrdurchmesser: 6 bis 28 mm

Artikel-Nr. 0878 641 0..

Dämmschichtdicke bis 16 mm – KKL 2

Rohrdurchmesser: 6 bis 28 mm


Artikel-Nr. 0878 642 0..



S3-Plattenware auf Rolle, 1 Meter breit

Dämmschichtdicke 6 bis 32 mm

Artikel-Nr. 0878 66... ..

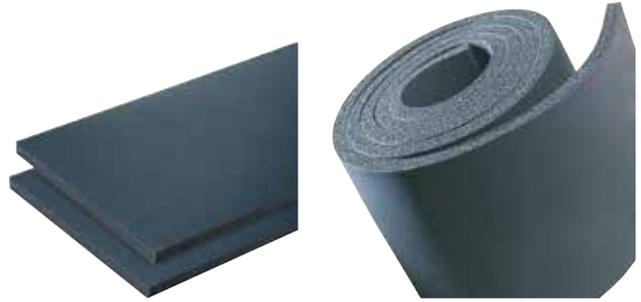

S3-Plattenware auf Rolle, 1 Meter breit, selbstklebend

Dämmschichtdicke 6 bis 32 mm

Artikel-Nr. 0878 67... ..




recatherm GREEN, auf Zuckerrohr-Basis, reduziert den CO₂ - Ausstoß gleich zwei mal!

1. Zuckerrohr wächst jährlich nach und absorbiert dabei CO₂
2. Durch hervorragende Dämmwerte


Erstklassige Produkteigenschaften zum gleichen Preis: *recatherm* GREEN hat die gleichen technischen Eigenschaften wie das seit Jahren bewährte *recatherm* hinsichtlich:

- Dämmwerte
- Brandverhalten
- Einfache Verarbeitung durch den Handwerker
- Langlebigkeit

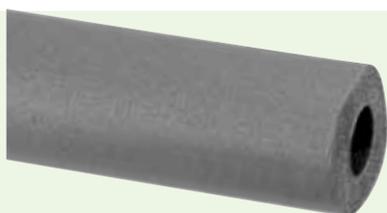


recatherm GREEN PROFI: qualitativ hochwertiger und flexibler Isolierschlauch.

Dämmstärken 9 und 13 mm, Brandklasse BLs1d0,
Dämmstärken 20 und 25 mm

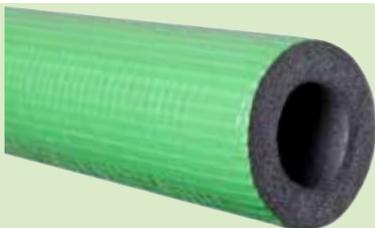

recatherm GREEN STABIL: Isolierschlauch mit besonders reißfestem grünem Schutzmantel.

Dämmstärken 4, 9, 13, 20 und 25 mm

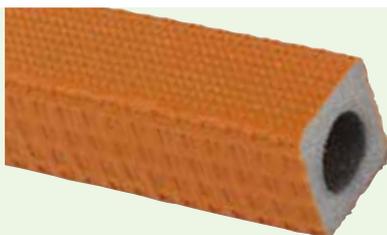

Exzentroflex GREEN Dämmung für niedrigste Aufbauhöhe und noch engere Rohrverlegung.

Dämmstärken 9, 25, 38 und 46 mm

Energie sparen – richtig dämmen!

recatherm **GREEN** 

Größte Effekte zur energetischen Gebäudeeffizienz bringen:

- moderne technische Anlagen
- die korrekte Dämmung

Die Energieeinsparverordnung 2016 EnEV fordert:

Neu- und Altbauten müssen hohen Standards gerecht werden. Die EnEV 2016 schreibt gesetzlich bindend eine Dämmpflicht für Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, Armaturen, Kälteverteilungs- und Kaltwasserleitungen vor. Bei fehlender oder unzureichender Dämmung riskiert der Bauherr nicht nur einen hohen Energieverlust sondern auch ein Bußgeld.

Rockwool RS 800



0874 1... ..

Alukaschierte Steinwolle



0874 3 / 4.. ..

Stopfwole




0876 043 10

Sichtisolierung Isotube



0876

Alu-Endband



0874 53. ...

Solarkautschuk



0878 2.. ..

Heizungskautschuk



0878 3 / 4 / 5

Vliesisolierung Kaltwasser



0877 5.. ..

Edelstahl-Wellrohr vorisoliert



0879

Schallschutz Vlies für Abflußrohre



0877 6.. ..

Schallschutz PE für Abflußrohre



0875 15. ...

PE-Wickelstreifen




0905 900 030

Klebeband grün für recatherm stabil



0870 140

Klebeband grau für recatherm profi



0875 801 00

Klebeband rot



0875 801 02

PVC-Klebeband für Isotube



0875 801 03

Alu-Klebeband für Steinwolle



0874 550 ...

Kautschuk-Klebeband



0878 910 021



Universalkleber



0870 872 878

PE-Klebeband



0870 100

Solarkautschuk-Klebeband



0878 222 201

Nieten, Nietstecher



0874 58. ...

PVC Außenhaut



0874 50

Isolierbögen leer



0876

Dämmstoff- recatherm-Messer



0874 582 001

PU Bogen 035



0876 035 ...

PU Bogen 040



0876 042 ...

Lammellen-Abschlußband



0875 802

Schallschutzprofil ZickZack



0860 811 450

Schallschutzprofil



0860 81. ...

recatherm Clipse



0870 300 500

recatherm Messer



0870 900 025

Sanitär-Montageband



0905 900 030

10. Chemisch-technische Produkte



S18 Silikon Neutral



0898 312 ...

S78 klebt & dichtet



0898 51. .

S21 PU Montagekleber



0898 421

RECA Fixzement



0898 515 25

S16 Dachdichtstoff



0898 41. ...

S80 Fix it mit hoher Anfangshaftung



0898 480 .

RECA Profi Kartuschenpistole

Profi Kartuschenpresse mit drehbarer Schale und Leiterhaken

- Umschaltbares Übersetzungsverhältnis (25:1 oder 12:1)
- Aktivierbare Nachlaufstopp-Funktion
- Gummierter Griff und Abzug
- Korrosionsgeschützte Speziallegierung

Artikel-Nr. 0891 001



PU Montageschaum



0898 22. .

S30 1K Dämmstoffkleber



0898 230

Pistole für PU-Schaum



0891 15.

Oelclean Werkstattreiniger



0895 5 ..

Novaclean Bremsenreiniger



0895 013 500

Clean Bremsenreiniger, acetonfrei



0895 014 500

Uniclean Plus



0895 214 400

Insider



0895 216 400

Top Clean



0895 412 500

Silikonspray



0895 312 500

Hautschutzschaum



0895 913 200

Hautreinigungsschaum



0895 914 200

Hautpflegeschaum



0895 915 200

Desinfektion



0895 920 00.

Spender für Desinfektionsmittel



0895 999 002

Rostlöser



0896 011 300

ultra Multifunktionsöl



0896 115 400

Long Lub



0896 213 400

Rosthock



0896 311 400

Biocut



0896 413 400

Thermo 800 / 1200



0896 51. ...

Kühlschmierstift



0896 600 350

Mehrzweckfett



0896 821 400

Mehrzweckfett graphit



0896 822 400

Mehrzweckfett Lubeshuttle



0896 82. ...

Fettpresse



0986 0

Lubeshuttle Fettpresse



0986 001

Marker USD



0897 4.. ...

Markierstange



0897 399 1

Markierpistole



0897 399 2

Schweißhelfer



0897 01. ...

Lacksprays



0897 2.. ...

Grundierung



0897 2.. ...



Rostumwandler



0897 500

Zinksprays



0897 11. ...

Zinkstaubfarbe



0897 900

Das RECA Hautpflege- und Hautschutz-Programm

Bei Arbeiten mit wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. Öle, Fette, Beton, Zement, Sand, Kies, beim Tragen von Schutzhandschuhen.

1. HAUTSCHUTZ

Vor und während der Arbeit



Art.-Nr. 0895 920 002

Art.-Nr. 0895 920 004

RECA *areca!* **dermatop multi sens** Hautschutzcreme
RECA *areca!* **dermatop pre ol sens** Hautschutzcreme

Schützt die Haut im Umgang mit häufig wechselnden, wässrigen und öligen Arbeitsstoffen.

Anwendung: Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen.

2. HAUTREINIGUNG

Vor, während und nach der Arbeit



Art.-Nr. 0895 921 001

Art.-Nr. 0895 921 004

RECA *areca!* **dermaclean neutral** Handreinigungslotion

Hochwertige parfümfreie Haut-Reinigungslotion für leichte Verschmutzungen.

Anwendung: Ohne Wasser, bzw. mit wenig Wasser in den Händen verreiben und abschließend mit viel Wasser gut abspülen.

RECA *areca!* **dermaclean natur** Handreiniger – **Mikroplastikfrei**

Hautschonender Handreiniger; bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

Anwendung: Ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und abschließend mit viel Wasser gut abspülen.

3. HAUTSCHUTZ

Nach der Arbeit



Art.-Nr. 0895 922 002

RECA *areca!* **dermacare apre sens** Hautpflegecreme

Pflegt und nährt die beanspruchte Haut nach der Arbeit und schützt die Haut vor Austrocknen.

Anwendung: Nachdem die Hände gut gewaschen und abgetrocknet sind, wird die Creme sorgfältig in die Haut eingerieben.

reca eSHOP

www.recanorm.de/shop

RECA NORM GmbH • www.recanorm.de • info@recanorm.de
74635 Kupferzell, Am Wasserturm 4, Tel. 07944 61-0, Fax 07944 61-304
04416 Markkleeberg/Leipzig, Hauptstraße 111, Tel. 0341 350126-0, Fax 0341 350126-26
10781 Berlin, Abhollager, Schwäbische Straße 16, Tel. 030 21915827-0, Fax 030 21915827-6
13086 Berlin-Pankow, Lehderstraße 20-21, Tel. 030 41478791
13407 Berlin, Büro und Lager, Montanstraße 13-15, Tel. 030 414787-0, Fax 030 414787-10
22047 Hamburg, Helbingstraße 64, Tel. 040 694536-0
30179 Hannover, Kugelfangtrift 4b, Tel. 0511 3673993

50354 Hürth, Otto-Hahn-Straße 22, Tel. 02233 39627-0, Fax 02233 39627-18
63303 Dreieich, Otto-Hahn-Straße 16, Tel. 06103 378933, Fax 06103 3789340
67661 Kaiserslautern, Liebigstraße 1-3, Tel. 0631 340697-7, Fax 0631 340697-90
85053 Ingolstadt, Straußenlettenstraße 6, Tel. 0841 96501-0, Fax 0841 96501-90

SILLER & LAAR Schrauben- Werkzeug und Beschläge- Handel GmbH & Co. KG
www.sillerundlaar.de • info@sillerundlaar.de
86159 Augsburg, Alter Postweg 96, Tel. 0821 25790-0, Fax 0821 25790-50/51



www.facebook.com/recanorm



Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Bei sämtlichen Abbildungen handelt es sich um Beispielabbildungen, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).