







Inhaltsverzeichnis

	RECA Serviceleistungen Services und Systeme	4, 94
1.	Lebensmittelindustrie	8
	arecal H1 Produkte, Handdesinfektion, Handschutz, Handreinigung Erste Hilfe, Werkzeuge mit Kunststoffgriff, Materialbearbeitung, Befestigung	
2.	Befestigungstechnik	30
	Schraub- und Nietverbindungen Dübel	
3.	Handwerkzeuge	40
	Schraubwerkzeuge, Schlagwerkzeuge, Schneidwerkzeuge	
4.	Chemische Produkte	45
	Schmieren, Reinigen	
5.	Werkstatt	47
	Werkstattwagen, Ordnungssysteme Beleuchtung, Hilfsmittel, Hilfsstoffe	
6.	Elektro	54
	Werkzeuge Befestigungsmittel	
7.	Sanitär / Heizung	61
	Werkzeuge, Hilfsmittel, Montage	
8.	Materialbearbeitung	65
	Edelstahlbearbeitung Schleifen, Trennen, Spanen, Hilfsmittel	
9.	Arbeitsschutz / Pflege & Hygiene	77
	Körperschutz, Erste Hilfe Hautpflege- und schutz	
10.	Elektrowerkzeuge	84
	Materialbearbeitung mit Akkuwerkzeugen Elektro- / Akkuwerkzeuge	
11.	Betriebseinrichtung	90
	Werkbänke, Schränke Werkstattausstattung	
12.	Beschläge	92
	Türschließer, Türschlösser, Türdrücker, Rollen, Ketten	

Film ab... Alle RECA Services in einem Video

RECA Services und Systeme

Wir schaffen Lösungen!





iSTORAGE

Ab hier läuft's automatisch.

Unsere iSTORAGE Automaten sorgen für eine optimale Lagerhaltung und Bevorratung, reduzieren Fehler und stellen die automatische Materialversorgung sicher. Durch verschiedene Varianten bestimmen wir gemeinsam mit Ihnen, welcher Automat am besten zu Ihren Anforderungen passt.

www.recanorm.de/de/loesungen/ automatensysteme



ZERTIFIKAT



RECA SECO

Belieferungs- und Lagerbewirtschaftungskonzept

RECA SECO ist an kein bestimmtes Regalsystem gebunden und somit ein genau auf den Bedarf Ihres Unternehmens zugeschnittenes Lagerkonzept. Dadurch bietet RECA SECO höchste Flexibilität für Si

www.recanorm.de/de/loesungen/ lagerbewirtschaftung

Gefahrstoffmanagement

Hier stimmt die Chemie.

Wie sicher fühlen Sie sich im Umgang mit Gefahrstoffen? Die Sicherheit jedes Einzelnen steht an oberster Stelle. Sorgen Sie in Ihrem Unternehmen für ein einwandfreies Gefahrstoffverzeichnis mit allen dazugehörigen Sicherheitsdatenblättern, sodass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend geschützt sind.

www.recanorm.de/de/loesungen/ gefahrstoffmanagement



Automatensysteme



Wiegezellenautomat



Klappenautomat



Karussellautomat



Schubladenautomat



Gefahrstoffschrank XL



RECA SECO MATIC

Lager- und Bestellsystem

Das Lager- und Bestellsystem sorgt für die optimale Ausnutzung der Lagerfläche in Ihrer Materialwirtschaft. Es ist das erste Material- und Gefahrstofflager, das automatisch nachbestellt. Mit Hilfe der innovativen Steuerung sowie der Sensortechnologie wird der Aufwand für manuelle Bedarfsmeldungen und Bestellungen reduziert und die Beschaffungs- und Lagerkosten werden minimiert.

www.recanorm.de/de/loesungen/ lagerbewirtschaftung



Einweghandschuhe Profi Nitril

Puderfrei

Produktbeschreibung:

Nitril-Einweghandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5Stärke: ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm (Innenhand)

Vorteile:

- Sehr stabile Ausführung
- · Sehr guter Griff


Einsatzgebiete:

Mechanikertätigkeiten und Baugewerbe, Lackierarbeiten, Umgang mit Öl, Lebensmittelbranche.

Hinweis:

- Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr mitgerissen zu werden.
- Handschuhe nicht verwenden im Umgang mit Chemikalien, offenem Feuer und Funkenflug.















Lebensmittelgeeignet







Erste Hilfe Verbandskästen, detektierbar Artikel-Nr. 0686 100 135



detektierbar



Erste Hilfe Nachfüll-Sets detektierbar Artikel-Nr. 0686 100 136



Flexlite Touch Schutzhandschuh

Für Touchscreen und Zulassung für Kontakt mit Lebensmitteln

- Innovative Polyflex-Beschichtung
- Touchscreen kompatibel
- Exzellente Griffsicherheit
- Zugelassen im Umgang mit Lebensmittel
- Hervorragender Tragekomfort
- Hervorragende Passform
- Atmungsaktiv
- Lebensmittel zugelassen (erfüllt die Anforderungen der FDA für die Handhabung von Lebensmitteln 21 CFR 177).

EN 388:2016 - Leistungslevel 4131X

Einsatzgebiete:

Für den Umgang mit kleinen bis mittleren Komponenten, Montagearbeiten, Endarbeiten und Arbeiten mit Touchscreen-Bildschirmen sowie Verpackungsarbeiten in der Lebensmittelindustrie, Lebensmittellogistik sowie Betriebswerkstätten.

Größen 7, 8, 9, 10, 11

Artikel-Nr. 0687 924 007-011













RECA arecal H1

Nicht nur für die Lebensmittelindustrie

Was sind H1-Schmierstoffe?

H1-Schmierstoffe sind von der NSF hinsichtlich der Rezeptur, der Etikettierung und Bestätigung der Gebrauchsanweisung geprüfte Produkte, die einen gelegentlichen Kontakt mit Lebensmitteln, Getränken oder Pharmaprodukten zulassen. Produkte, die eine bestätigte H1-Registrierung haben, tragen das NSF-Zeichen, ein Feld mit dem Category Code H1 und eine Registrationsnummer auf dem Produktetikett. Wer muss H1-Produkte einsetzen?

H1-Produkte sind nicht nur dort einzusetzen, wo Lebensmittel, Getränke oder Produkte der Pharmaindustrie verarbeitet werden, sondern z. B. bei der Herstellung von Verpackungen.

Wir empfehlen H1 Produkte nicht nur für die Lebensmittelkontaktanwendung, sondern für Betriebe, die Wert auf humanverträgliche Schmierstoffe legen.



§ Hintergrund:

Immer mehr Betriebe setzen diese "weniger gefährlichen Produkte" auch deshalb ein, da die Gefahrstoffverordnung dies zum Schutz der Beschäftigten teilweise vorschreibt.

RECA arecal Reiniger, Clean

Fluid zur Reinigung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen

Einsatzbereich: Zur Reinigung bei Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen, Aggregaten und Werkzeugen in kritischen Bereichen der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Medizinalindustrie sowie für Anwendungen, bei denen der Einsatz von leicht- und hochentzündlichen Reinigern nicht gewünscht ist.

- Hohe Entfettungs- und Reinigungsleistung
- Entfernt Harzverkrustungen, Öle und Silikonrückstände
- Sicheres Arbeiten
- Acetonfrei
- AOX- und silikonfrei
 - *AOX (Adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/ Umkarton
0895 015 500	Reiniger, Clean	500 ml	1/6







RECA arecal Edelstahlpflege, Inox Finish H1

Pflegespray, vorwiegend für Materialien aus Edelstahl zur optischen Aufbereitung in physiologisch und ökologisch sensiblen Bereichen

Einsatzbereich: Für Metalloberflächen, insbesondere Edelstahl im Metallbau, Gastronomie, Krankenhaus, Großküchen und Lebensmittelbetrieben.

- Entfernt leichte Verschmutzungen, Staub, Putzstreifen und fettige Fingerabdrücke
- Geeignet für die tägliche Pflege von Oberflächen
- Enthält pflegendes und schützendes Öl

0895 115 400

- Erzeugt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche
- Wasserabweisender Schutzfilm verhindert Nachschmutzen
- Einsetzbar in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachtereien usw.

Edelstahlpflege, Inox Finish H1

• AOX- und silikonfrei (AOX =Adsorbierbare organisch gebundene Halogene)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/	

Umkarton

1/6

400 ml







RECA arecal Silicon-Spray H1

Hochwertiges, physiologisch unbedenkliches Gleit- und Trennmittel. Enthält konzentrierte, hochwertige Silikonöle

Einsatzbereich: Als Gleitmittel und zur Schmierung von allen beweglichen Teilen an Maschinen, speziell im Kunststoffbereich, beim Fahrzeugbau, in der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Papierindustrie sowie als Formentrennmittel in der Kunststoff verarbeitenden Industrie und als Oberflächenschutz und-pflege.

- Optimale Gleit- und Schmiereigenschaften
- Verhindert Verklebungen und Verschleiß
- Farblos, nicht verfärbend und gute Materialverträglichkeit
- Beseitigt unangenehme Quietscheigenschaften
- Extrem gute Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +250 °C
- Breites Einsatzgebiet, auch im Hochtemperaturbereich und als Formentrennmittel
- Einsatz auf hellen Untergründen möglich
- Sicher im Handling und besonders anwenderfreundlich
- Verbesserung der Arbeitsplatzsicherheit und des Gesundheitsschutzes
- Reduzierte Kennzeichnung mit Gefahrensymbolen
- Feuchtigkeitsabweisend, schützt z. B. Gummiteile vor Frost

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/ Umkarton
0895 313 400	Silicon-Spray, H1	400 ml	1/6





RECA arecal Multifunktionsöl, MFO H1

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Syntheseöl mit multifunktioneller Additivkombination

Einsatzbereich: Geeignet zur Schmierung und Wartung von Verbindungen, Ketten, Dichtungen und allen beweglichen Teilen. Als Trennmittel und Korrosionsschutz einsetzbar. Alle Anwendungen bei denen der Einsatz von entzündlichen Produkten nicht gewünscht ist.

- Gutes Kriechvermögen
- Guter Oxidations- und Alterungsschutz
- Reduziert Verschleiß
- Langzeitkorrosionsschutz
- Farblos, nicht verfärbend
- Nicht als Gefahrstoff eingestuft (*keine Gefahrstoffsymbole wie Xi, Xn oder N)
- Enthält kein Weißöl / Mineralöl
- *Xi: reizend \mid Xn: gesundheitsschädlich \mid N: umweltgefährlich

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/ Umkarton
0896 216 400	Multifunktionsöl, MFO H1	400 ml	1/6





RECA arecal Haftschmiermittel, Long Lub H1

Hocheffektives und hochwertiges Langzeit-Wartungsfett mit Haftkralle. Physiologisch unbedenkliche Formulierung, die den Einsatz in der Lebensmittelindustrie ermöglicht

Einsatzbereich: Geeignet zur Schmierung bei Wartungs- und Inspektionsarbeiten z. B. an: Scharnieren, Gelenken, Gleitschienen u.v.m.. Für Anwendungen im lebensmittelnahen Bereich geeignet. Für Sicherheitsschmierung bei Tür- und Containerscharnieren oder Fangbändern. Auch für Federbeine, Umlenkhebel, Achsgelenke, Schalt-, Kupplungs- und Bremsgestängen. Ergibt Korrosionsschutz für Brems- oder Kraftstoffleitungen.

- Erzeugt einen spritz- und salzwasserfesten Film mit außergewöhnlichem Korrosionsschutz
- Thixotrope Eigenschaften verhindern ein Ablaufen
- Verschleiß- und reibungsminimierend
- Lösungsmittelfreie, physiologisch unbedenkliche und nicht toxische Formulierung
- Umwelt- und anwenderfreundlich
- Sparsam in der Anwendung

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/ Umkarton
0896 215 400	Haftschmiermittel, Long Lub H1	400 ml	1/6







RECA arecal Mehrzweckfett H1

Physiologisch unbedenkliches, farbloses Fett mit multifunktioneller Additivkombination

Einsatzbereich: Zur Schmierung und Pflege von Maschinen, Gleit- und Wälzlagern, zur Langzeitschmierung im Nassbereich sowie in kritischen Bereichen der Lebensmittel-, Pharma-, Druck- und Papierindustrie.

- Gute Haftfähigkeit
- Walkstabil und oxidationsbeständig
- Unterstützt die Abdichtung
- Staub- und wasserabweisend
- Harz-, säure- und silikonfrei

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	VPE/ Umkarton
0896 800 400	Mehrzweckfett H1	400 ml	1/24







Hygiene-Sortiment HACCP

Zertifiziert vom Europäischen Verband der Bürsten- und Pinselhersteller

Made
in
Germany

- Zertifiziert
- 100% Rostfrei
- Hitzebeständig bis zu 134°C
- Nachhaltig durch spezielles Schäumverfahren
- Lieferung einzeln, hygienisch im Polybeutel verpackt"
- Die 3-fache Fabcodierung unseres Sortimentes hilft dem Anwender nach verschiedenen Kontaminierungsquellen, Anwendungsbereichen und Reinigungszonen einfach zu unterscheiden und somit Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

HACCP = "Hazard Analysis Critical Control Points". Die deutsche Definition von HACCP lautet "Risiko-Analyse kritischer Kontroll-Punkte". Demnach bedeutet HACCP die Gefahrenanalyse und Überprüfung sämtlicher kritischer Punkte auf jeder beliebigen Etappe beim Zubereiten, Verarbeiten, Produzieren, Verpacken, Lagern, Transportieren, Zuordnen, Behandeln und Vertreiben von Nahrungsmitteln.

Kehrgarnitur HACCP

- Hochwertige PBT-Borsten
- Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche
- Mit Aufhängeloch

Artikel-Nr. 0698 144 25.













MBS Bohrer

Für Metalle, Stahl und Edelstahl

- 25 mm Schnitttiefe
- Bohr-Ø 14-70 mm
- Auch für Akku-Schrauber geeignet

Artikel-Nr. 0618 125 ...





Maschinengewindebohrer Uni

Für Aluminium, Stahl, Edelstahl

Einer für alles!

- Für Materialien bis 1.200 N/mm² geeignet
- M 3 bis M 20

Artikel-Nr. 1703





Spiralbohrer mit Zylinderschaft HSS-Co DIN 340 lang

Typ N, lange Ausführung für Edelstahl

- 130° Spitzenwinkel
- Kreuzanschliff
- Standardbohrer zum Bohren von tief gelegenen Löchern und zum Bohren durch Bohrbuchsen
- Ø 2,0 bis 13,0 mm

Artikel-Nr. 0629 500 ...



ultra Inox Spiralbohrer HSS-Co

Spezialist für Edelstahl

- TRICON-Schaft
- 135° Turboschneide mit Kreuzanschliff
- Kein Ankörnen nötig
- Geringer Anpressdruck
- Ø 1,0 bis 13,0 mm

Artikel-Nr. 0627 000 ...




Spiralbohrer TIP TOP HSSX-O

Der Universelle für Stahl, Edelstahl, Alu, Kupfer, Kunststoff, Plexiglas, Hartholz

TIP TOP Spitze:

- Kein Verlaufen des Bohrers, schräges Anbohren ist möglich
- Schnellster Bohrfortschritt, mehrere Schneiden zur gleichen Zeit im Einsatz
- Kein Einhaken im Material, einfaches Aufbohren von bestehenden Bohrungen
- Neue Stufentechnologie für perfekt kontrollierbaren Bohrprozess

Artikel-Nr. 0619 000 ...









Zwischenschliff / Feinschliff

SEG Compact Fast

Spezialist für Edelstahl


- Vorpolieren und einebnen von feinen Schweißnähten
- Eingebauter Kühleffekt im Teller
- M 14 Gewindeaufnahme
- Korn 280, 400, 600 und 900





Artikel-Nr. 0668 311 ...















Schlosserhammer ultra

Unzerbrechlicher Hochsicherheitsstiel aus Kunststoff

- Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.
- Der patentierte Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten.
 Die Innenseele besteht aus einer Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800, der ultraresistent gegen Öle und Lösungsmittel ist) und der rutschfeste Kautschuk-Griff gespritzt.
 Diese 3 Komponenten sind dauerhaft miteinander verbunden!
 Somit erreicht der RECA Schlosserhammer ultra die höchstmögliche Sicherheit!



Vorteile

- Gelenkschonend, da frei von schädlicher Vibration
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- Rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten

Artikel-Nr.	Gewicht g	VPE
0708 000 011	300	1
0708 000 012	500	1
0708 000 013	1.000	1
0708 000 014	1.500	1
0708 000 015	2.000	1



































Der

Universelle

Injektionssystem VMU plus

Das universal einsetzbare Injektionssystem für gerissenen und ungerissenen Beton (ETA-11/0415), Mauerwerk aus Voll- und Lochstein (ETA-13/0909) und nachträglichen Bewehrungsanschluss (ETA-11/0514 und Z-21.8-2023)

Das Injektionssystem VMU plus ist ein Verbunddübelsystem, bestehend aus dem zweikomponentigen, styrolfreien Verbundmörtel VMU plus und verschiedenen Systemkomponenten, die abhängig von Baustoff und Anwendung verwendet werden müssen.

Zur Verankerung von schweren Lasten, wie Stahlträger, Stahlstützen, Konsolen, Markisen, Fassaden, Vordächer, usw.

in gerissenem und ungerissenem Normalbeton der Festigkeitsklasse \geq C20/25 und \leq C50/60, Mauerwerk aus Vollstein und Lochstein

Vorteile:

- Nur ein Injektionsmörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit
- Zugelassen für gerissenen (M 8 bis M 30) und ungerissenen Beton (M 8 bis M 30)
- Zugelassen für nachträglichen Bewehrungsanschluß (Ø 8 bis Ø 32)
- Zugelassen für die Verwendung in feuchtem Beton und wassergefüllten Bohrlöchern (M 8 bis M 16)
- Zugelassen für Voll- und Lochsteinmauerwerk
- Zugelassen für handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- $\bullet~$ Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10 °C bis +40 °C (Beton)
- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40 °C bis +120 °C (in Beton)
- Variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
- Brandschutzprüfung
- Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden
- Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis
- Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Leistungskategorie C1 (M 8 bis M 30)
- Produkte mit dem NSF-Logo wurden von der "National Sanitary Foundation", kurz NSF, geprüft und registriert. NSF ist die einzige internationale Registrierung, die garantiert, dass das Produkt ohne gesundheitliche Risiken in der Lebensmittelindustrie einsetzbar ist.

Injektionsmörtel VMU plus

- Vinylesterharz, styrolfrei
- Koaxial-Kartusche
- Mit Statikmischer
- Lagerfähigkeit: 18 Monate

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Inhalt	VPE
Injektionsmörtel VMU plus	0911 003 330	330 ml	1/12
Injektionsmörtel VMU plus	0911 003 420	420 ml	1/12





RECA arecal Sekundenkleber





Universal Smart Pen 30g mit Halterung und Auspresshilfe Artikel-Nr. 0893 100 002



Universal 20g Artikel-Nr. 0893 100 001





Spezial-Flexibel 20g Artikel-Nr. 0893 100 005



Zäh-Flexibel 20g schwarz Artikel-Nr. 0893 100 004



Gel 20g gelblich Tube Artikel-Nr. 0893 100 006



Aktivator Spray für schnellere Aushärtung Artikel-Nr. 0893 100 007



Klebstoff-Entferner 20q Artikel-Nr. 0893 100 009



Primer Spray für poröse Oberflächen Artikel-Nr. 0893 100 008

RECA arecal Schraubensicherungen

Nach DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DIN EN751-1)



zertifiziert mittelfest blau Artikel-Nr. 0893 200 002



DVGWzertifiziert hochfest

rot Artikel-Nr. 0893 200 003



RECA arecal Rohrgewindedichtungen

Nach DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DIN EN751-1)







RECA arecal Fügeverbindung





RECA arecal Flächendichtung



RECA arecal Hydraulikdichtung



mittelfest Artikel-Nr. 0893 400 001

mittelfest Artikel-Nr. 0893 600 001

Metaclean Reinigungsgerät 1120

Produktbeschreibung:

Reinigungsgerät mit Hochfrequenztechnologie zum effizienten Reinigen von WIG/TIG- Edelstahlschweißnähten

Vorteile:

- Reinigen mit dem Pinsel
- einfachste Bedienung
- Schnelles Wechseln der Werkzeuge durch Bajonettverschluß
- Reinigt effizient WIG/TIG-Schweißnähte in hervorragender Qualität

Einsatzgebiete:

Reinigen von Edelstahlschweißnähten



ArtNr.	Leistung	Breite	Schutzart IP	VPE
0980 100 002	800 VA	145 mm	IP 20	1 Stck.

Metaclean Reinigungs-, Polier- und Signiergerät 1130

Produktbeschreibung:

Reinigungs-, und Poliergerät mit Hochfrequenztechnologie zum effizienten Reinigen von MIG/MAG und WIG/TIG- Edelstahlschweißnähten

Vorteile:

- 4 verschiedene Programme in einem Gerät
- mehrsprachige Anzeige mit großem Farbdsiplay
- Menüführung mit Angabe der Spannung und des passenden Elektrolyts
- schnelles Wechseln der Werkzeuge durch Bajonettverschluß
- Werkzeuge komplett in Edelstahl

Einsatzgebiete:

Reinigen, Polieren, hell und dunkel Signieren von Edelstahl



ArtNr.	Leistung	Breite	Schutzart IP	VPE
0980 100 001	800 VA	180 mm	IP 20	1 Stck.

Metaclean Zubehörkoffer

Produktbeschreibung:

Zubehörkoffer für das Arbeiten mit Metacleangeräten

Hinweis:

Der Metaclean Zubehörkoffer enthält die folgenden Produkte:

- 1 Premiumpinsel, 10 mm komplett mit Griff und Verstellhülse, Art.nr. 0980 300 010
- 1 Anschlusskabel rot, 3 m mit Bajonettverschluß und Masseklemme, Art. 0980 500 001
- 1 Anschlusskabel schwarz, 3 m mit Bajonettverschluss, Art. 0980 500 002
- 1 Liter Elektrolyt C zum Polieren, Art. 0895 002 001
- 1 Leerbehälter für Elektrolytflüsigkeiten



ArtNr.	Breite	VPE
0980 200 001	125 mm	1 Stck.

Metaclean Elektrolytflüssigkeiten

Hinweis:

nach dem Arbeiten mit Elektrolytflüssigkeiten muss das Werkstück mit ausreichend Wasser abgespült werden



ArtNr.	Typbezeich- nung	Farbe	Geruch/ Duft	Lagertem- peratur max.	Lagertem- peratur min.	Säurefrei	Silikonfrei	Harzfrei	Lagerfähig- keit ab Her- stellung	VPE
0895 001 001	Elektrolyt- flüssigkeit AH zum Rei- nigen	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5 °C	Nein	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.
0895 002 002	Elektrolyt- flüssigkeit C+ zum Polieren	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5 °C	Nein	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.
0895 002 001	Elektrolyt- flüssigkeit C zum Polieren	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5 °C	Nein	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.
0895 004 001	Elektrolyt- flüssigkeit EN zum hell Signieren	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5°C	Ja	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.
0895 003 002	Elektrolyt- flüssigkeit ET zum dunkel Signieren	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5 °C	Ja	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.
0895 001 002	Elektrolyt- flüssigkeit LF zum Reinigen	Farblos	Charakteris- tisch	25 °C	5 °C	Nein	Ja	Ja	12 Monate	1 Stck.

Metaclean Pinsel



ArtNr.	Typbezeichnung	Breite	VPE
0980 300 082	Metaclean Ersatzpinsel 8 mm ohne Verstellhülse	8 mm	1 Stck.
0980 300 012	Metaclean Ersatzpinsel 10 mm ohne Verstellhülse	10 mm	1 Stck.
0980 300 081	Metaclean Ersatzpinsel mit Hülse	8 mm	1 Stck.
0980 300 011	Metaclean Ersatzpinsel mit Hülse	10 mm	1 Stck.
0980 300 083	Metaclean Hülse	8 mm	1 Stck.
0980 300 013	Metaclean Hülse	10 mm	1 Stck.
0980 300 080	Metaclean Pinsel komplett	8 mm	1 Stck.
0980 300 010	Metaclean Pinsel komplett	10 mm	1 Stck.

Das RECA Hautpflege und Hautschutz-Programm

Bei Arbeiten mit wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. Öle, Fette, Beton, Zement, Sand, Kies, beim Tragen von Schutzhandschuhen.

1. HAUTSCHUTZ





Vor und während der Arbeit

RECA arecal dermatop multi sens Hautschutzcreme RECA arecal dermatop pre ol sens Hautschutzcreme

Schützt die Haut im Umgang mit häufig wechselnden – wässrigen und öligen Arbeitsstoffen.

Anwendung: Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen.

2. HAUTREINIGUNG







Vor, während und nach der Arbeit

RECA arecal dermaclean neutral Handreinigungslotion

Hochwertige parfümfreie Haut-Reinigungslotion für leichte Verschmutzungen.

Anwendung: Ohne Wasser in den Händen verreiben, mit wenig Wasser verreiben und abschließend mit viel Wasser gut abspülen.

RECA arecal dermaclean natur Handreiniger – Mikroplastikfrei

Hautschonender Handreiniger; Bei mittleren bis starken Verschmutzungen.

Anwendung: Ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und und abschließend mit viel Wasser gut abspülen.

3. HAUTSCHUTZ





Nach der Arbeit

RECA arecal dermacare apre sens Hautpflegecreme

Pflegt und nährt die beanspruchte Haut nach der Arbeit und schützt die Haut vor Austrocknen.

Anwendung: Nachdem die Hände gut gewaschen und abgetrocknet sind, wird die Creme sorgfältig in die Haut eingerieben.

RECA arecal multi sens

Hautschutzcreme

Produktbeschreibung:

Hautschutzcreme bei häufig wechselnden Arbeitsstoffen - ideale Creme beim Tragen von Handschuhen

Vorteile:

- Universell einsetzbar
- Silikonfrei, schwach parfümiert
- Ideal geeignet beim Tragen von Schutzhandschuhen
- Dematologisch mit "sehr guter Hautverträglichkeit" getestet
- Nach Verbrauchsbeginn mindestens 12 Monate haltbar

Anwendungsgebiet:

Vor der Arbeit und nach jeder Handreinigung die trockene Haut, die Nägel, das Nagelbett und zwischen den Fingern sorgfältig eincremen.

Einsatzgebiete:

schützt die Haut im Umgang mit häufig wechselnden - wässrigen und öligen Arbeitsstoffen

Hinweis:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.



Lagertemperatur min./max.: 5 bis 20 °C

ArtNr.	Inhalt	VPE
0895 920 001	100 ml	1 Stck.
0895 920 002	1000 ml	1 Stck.

RECA arecal pre ol sens

Der unsichtbare Handschuh – mit speziellem Bienenwachs

Produktbeschreibung:

Hautschutzcreme bei stark anhaftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen "der unsichtbare Handschuh"

Vorteile:

- Bildet einen trockenen, nicht fettenden griffstabilen Schutzfilm
- Frei von Paraffin und Silikon Konvservierungsmitteln
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Dermatologisch mit "sehr guter Haut-verträglichkeit" getestet
- Nach Verbrauchbeginn mindestens 12 Monate haltbar

Anwendungsgebiet:

Nachdem die Hände gewaschen und gut abgetrocknet worden sind, wird die Creme sorgfältig in die Haut eingerieben.

Einsatzgebiete:

Erleichtert die Hautreinigung bei stark haftenden und wasserunlöslichen Arbeitsstoffen, z. B. Öle, Fette, Lacke, Graphit, Metallstaub, Rost, Leim, Kitt, Harze, etc. durch schmutzbindende Emulgatoren (O/W) Emulsion

Hinweis:

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.



ArtNr.	Inhalt	VPE
0895 920 003	100 ml	1 Stck.
0895 920 004	1000 ml	1 Stck.

Lagertemperatur min./max.: 5 bis 20 °C

RECA arecal dermaclean neutral

Hautreinigungslotion

Produktbeschreibung:

Hochwertige parfüm- und farbfreie Handreinigungslotion für leichte Verschmutzungen.

Vorteile:

- Parfüm- und farblos
- Allergenarm
- Mild reinigende Waschlotion
- Rückfettend
- Silikon-, lösemittel- und seifenfrei
- pH Wert ist der Haut angepasst
- Konserviert nach NaTrue Richtlinien
- Hochwertige Rückfetter auf Olivenölbasis
- · Nach Verbrauchsbeginn mindestens 12 Monate haltbar

Anwendungsgebiet:

Circa 2-3 ml dermaclean neutral ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen.

Einsatzgebiete:

Besonders geeignet für hygienische Arbeitsbereiche, in denen kein Parfüm verwendet werden darf / soll, z. B. Küche, Lebensmittelbereich, Pflegebereiche.

Hinweis

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.

Inhalt: 2000 ml



Lagertemperatur min./max.: 5 bis 20 °C

ArtNr.	VPE
0895 921 001	1 Stck.

RECA arecal dermaclean natur

Fließfähiger Handreiniger

Produktbeschreibung:

Fließfähiger hautschonender Handreiniger - frei von Mikroplastik

Vorteile:

- Starke und zugleich hautschonende Reinigung
- mit hochwertigen Rückfettern
- Mit Naturreibekörpern
- Lösemittel-, silikon- und seifenfrei
- Mikroplastik-Frei
- pH-hautneutral
- Nach Verbrauchsbeginn mindestens 12 Monate haltbar

Anwendungsgebiet:

Circa 2-3 ml dermaclean natur ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen.



Einsatzgebiete:

natürlicher Handreiniger mit sehr hoher Reinigungskraft, vielseitig einsetzbar für die gründliche Reinigung von Öl, Fett- und Industrieverschmutzungen.

Hinweis

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.

Lagertemperatur min./max.: 5 bis 20 °C

ArtNr.	Inhalt	VPE
0895 921 003	250 ml	1 Stck.
0895 921 004	2000 ml	1 Stck.

RECA arecal dermaclean plus

Fließfähiger Handreiniger

Produktbeschreibung:

Fließfähiger Spezialhandreiniger

Vorteile:

- Spezialhandreiniger mit hoher Reinigungskraft
- Rückfettend
- Verursacht kein Verstopfen von Abflüssen
- pH-Wert ist der Haut angepasst
- Dermatologisch getestet
- Nach Verbrauchsbeginn mindestens 12 Monate haltbar
- Enthält spezielle kosmetische Lösemittel

Anwendungsgebiet:

Circa 2-3 ml dermaclean plus ohne Wasser in den Händen gründlich verreiben, mit wenig Wasser weiter waschen und anschließend mit viel Wasser gut abspülen. Hände gründlich abtrocknen.

Einsatzgebiete:

einsetzbar bei stark haftenden und extremen Verschmutzungen. Entfernt mühelos Lacke, Farben, Harze, Klebstoffe, Graphit etc.

Hinweis:

0895 921 005

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.

Inhalt: 250 ml	
Lagertemperatur min./max.: 0 bis 20 °C	
ArtNr.	VPE



1 Stck.

RECA arecal dermaclean apre sens

Hautpflegecreme mit Bienenwachs

Produktbeschreibung:

Pflegecreme nach der Arbeit

Vorteile:

- Führt der Haut wichtige Nährstoffe zurück
- Sehr gut rückfettend und schnell einziehend
- Hält die Haut elastisch
- Sorgt f
 ür ein zartes und gepflegtes Hautbild
- Vitmanin E unterstützt die Regeneration
- Enthält Urea, Glycerin, Vitamin A;E
- Silikonfrei
- Dermatologisch mit "sehr guter Hautverträglichkeit" getestet
- Nach Verbrauchsbeginn mindestens 12 Monate haltbar.

Anwendungsgebiet:

Nachdem die Hände gewaschen und gut abgetrocknet worden sind, wird die Creme sorgfältig in die Haut eingerieben.

Einsatzgebiete:

Pflegt und nährt die beanspruchte Haut nach der Arbeit. dermaclean apre sens schützt vor Austrocknen am ganzen Körper. Für normale bis trockene Haut geeignet (W/O Emulsion).

Hinweis

Im Augenbereich ist produkttypisch ein Eindringen in den Schleimhautbereich / Bindehautbereich zu vermeiden.

Lagertemperatur min./max.: 5 bis 20 °C



ArtNr.	Inhalt	VPE
0895 922 001	100 ml	1 Stck.
0895 922 002	1000 ml	1 Stck.

Softflaschenspender

Produktbeschreibung:

Softflaschenspender für 1000 ml und 2000 ml Gebinde

Vorteile

- Dosiermenge einstellbar
- Sehr stabile Ausführung
- Gehäuse glasfaserverstärkt

Anwendungsgebiet:

Softflaschenspender für 1000 ml oder 2000 ml Gebindegröße

Einsatzgebiete:

Zur Dosierung von hochviskosen Handreinigern mit Reibemitteln, von Flüssigseifen und Lotionen.

Geeignet für Produkte des RECA Hautschutzsystem, wie:

- dermatop multi sens
- dermatop pre ol sens
- dermaclean neutral
- dermaclean natur
- dermacare apre sens





Hinweis:

mit Bohrschablone für die Wandmontage

ArtNr.	Breite x Tiefe x Höhe	VPE
0895 999 001	125 x 125 x 290 mm	1 Stck.
0895 999 004	400 x 125 x 290 mm	1 Stck.

RECA arecal Desinfektionsgel

Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertiges alkoholisches Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion, Biozid Registriernummer N-76908.

Vorteile:

- Einfach in der Anwendung
- Desinfizierende Nachwirkung

Einsatzgebiete:

Anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

Hinweis:

2x3 ml in die hohle Handfläche geben und sofort für 60 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig und über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Desinfektion abgeschlossen. Verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nasse Hände vor der Desinfektion erst trocknen lassen.



ArtNr.	Inhalt	VPE
0895 920 007	1000 ml	1 Stck.

Armhebelspender und Zubehör

Produktbeschreibung:

Armhebelspender für 1000 ml Desinfektionsgel. Tropfschale für Armhebelspender.

Vorteile:

- Mit Wandhalterung
- Aus bruchsicherem ABS

Hinweis:

Lieferung ohne Tropfschale (separat erhältlich) Maße in mm (BxHxT): 105x350x222"



ArtNr.	Bezeichnung	VPE
0895 999 002	Armhebelspender	1 Stck.
0895 999 005	Tropfschale für Armhebelspender	1 Stck.



























Milwaukee Akku-Blindnietgerät

Nutzbar für alle Blindnieten bis Ø 4,8 mm

- Kraftvoller 12V / 2.0 Ah Red Li-Ion Akku
- Bis zu 325 Blindnieten (4,8 mm) in Edelstahl mit nur einer Akkuladung
- Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Starker Halt der Blindniete am Gerät erleichtert die Justierung beim Setzen der Niete
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee M12 Produktprogramm
- Gerätehub: 20,32 mm
- Maße: 165 x 66,8 x 273 mm
- Lieferung mit Akku, Schnelladegerät, Gürtelclip, HD-Box

Artikel-Nr. 4698 464 405







































Nylondübel RND Quattro

Nylondübel RND

Mehr Halt durch Quattro-Spreizung Artikel-Nr. 0903 3.. ...



Die 4-fach Spreizung garantiert hohe Lasten bei einer gleichmäßigen Lastverteilung.



Die geschlossene Zentrierspitze ermöglicht das einfache Einschieben in das Bohrloch und gibt der Schraube optimale Führung.



Der elastische Dübelkragen ermöglicht die Durchsteck- und Vorsteckmontage mit einem Dübel.



Die Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.


Der zuverlässige Klassiker in Vollmaterial Artikel-Nr. 0903 0.. ...



Der hohe Materialanteil garantiert sehr hohe Haltewerte im Vergleich zu anderen Spreizdübeln.



Der flexible Dübelhals passt sich ideal dem Bohrloch an und garantiert einen festen Halt.



4 - Schwert-Technologie verhindert zuverlässig das Mitdrehen im Bohrloch und bietet zusätzlich extremen Halt.




Die Zentrierspitze ermöglicht das einfache Einschieben des Dübels in das Bohrloch.

Die Allrounder für viele Baustoffe ohne Kragen, Artikel-Nr. 0906 8.. ... mit Kragen, Artikel-Nr. 0906 9.. ...



Der Gewindekopf ermöglicht ein ein leichtes Eindrehen der Schrauben und garantiert eine zuverlässige Verknotung.



Der dreigeteilte Spreizkörper passt sich perfekt dem Untergrund an und garantiert eine form- und kraftschlüssige Verankerung.



Der Allzweckdübel ohne Kragen ist besonders für die Durchsteckmontage geeignet.




Die Drehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch.



Der Kragen und die Drehsicherungen verhindern ein Tieferrutschen und Mitdrehen im Bohrloch.




























Bolzenanker BZ plus

Für schnelle und zuverlässige Befestigungen bei mittleren bis schweren Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton



Europäische Technische Bewertung, zur Verankerung im Beton



Brandschutz geprüft



Erfüllt die Anforderungen nach VdS



Bundesamt für Zivilschutz BZS 05- 6011)



Factory Mutual¹⁾



Zugelassen für die Verwendung unter seismischen Einwirkungen der Kategorie C1 und C21)



Artikel-Nr. 0910

Saugbohren gemäß Zulassung / Bewertung möglich

1) Gilt nur für Standardverankerungstiefe



Stahl (Spreizclip-Edelstahl A2) Material

Oberfläche verzinkt

2,4 kN - 65,1 kN Lastbereich C20/25 - C50/60 Betongüte

Anwendungsbeispiele

Bohrlochwand.


Verankerung mittelschwerer bis schwerer Lasten im gerissenen und ungerissenen Beton: Stützen, Stahlträger, Geländerbefestigungen, Kabeltrassen, Rohrtrassen, Holzkonstruktionen, Konsolen. Befestigungen in Erdbebengebieten u.ä.

Der Bolzenanker BZ plus ist ein kraftkontrolliert spreizender Dübel für die schnelle Montage. Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Bolzen

in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen zuverlässig gegen die

Vorteile

- Hohe zulässige Lasten, kleine Achs- und Randabstände
- Einfache und schnelle Montage
- Sofort belastbar keine Wartezeiten
- Zwei Verankerungstiefen für mehr Flexibilität




1. Loch bohren



2. Bohrloch reinigen



3. Bolzenanker durch zu befestigendes Bauteil stecken und einschlagen



4. Vorgeschriebenes Drehmoment mit Drehmomentschlüssel aufbringen







































Injektionssystem VM-EA

Das universal einsetzbare Injektionssystem für ungerissenen Beton, feuchten Beton, wassergefüllte Bohrlöcher und Mauerwerk aus Voll- und Lochstein

Das Injektionssystem VM-EA setzt sich aus einem styrolfreien Injektionsmörtel, basierend auf Epoxyacrylat, in einer Mörtelkartusche, Ankerstange VMU-A, V-A oder handelsüblicher Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (zum Beispiel VM-A) sowie Mutter und Scheibe zusammen. Mit der Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 sind Befestigungen in Lochstein durch Dämmplatten möglich.

Verankerungen im ungerissenen Beton: Fußplatten, Stützen, Wandkonsolen, Befestigung von Fugenbändern. Verankerungen im Mauerwerk: Vordächer, Tür- und Fensterrahmen, Fassadenunterkonstruktionen, Lattungen, Tore usw.









Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Lagerfähigkeit	VPE
0911 005 300	Injektionsmörtel VM-EA 300 Schlauchfolien-Kartusche*	300 ml	12 Monate	1/12
0911 005 330	Injektionsmörtel VM-EA 330	330 ml	18 Monate	1/12
0911 005 420	Injektionsmörtel VM-EA 420	420 ml	18 Monate	1/12

^{*}für Silikonpistolen geeignet














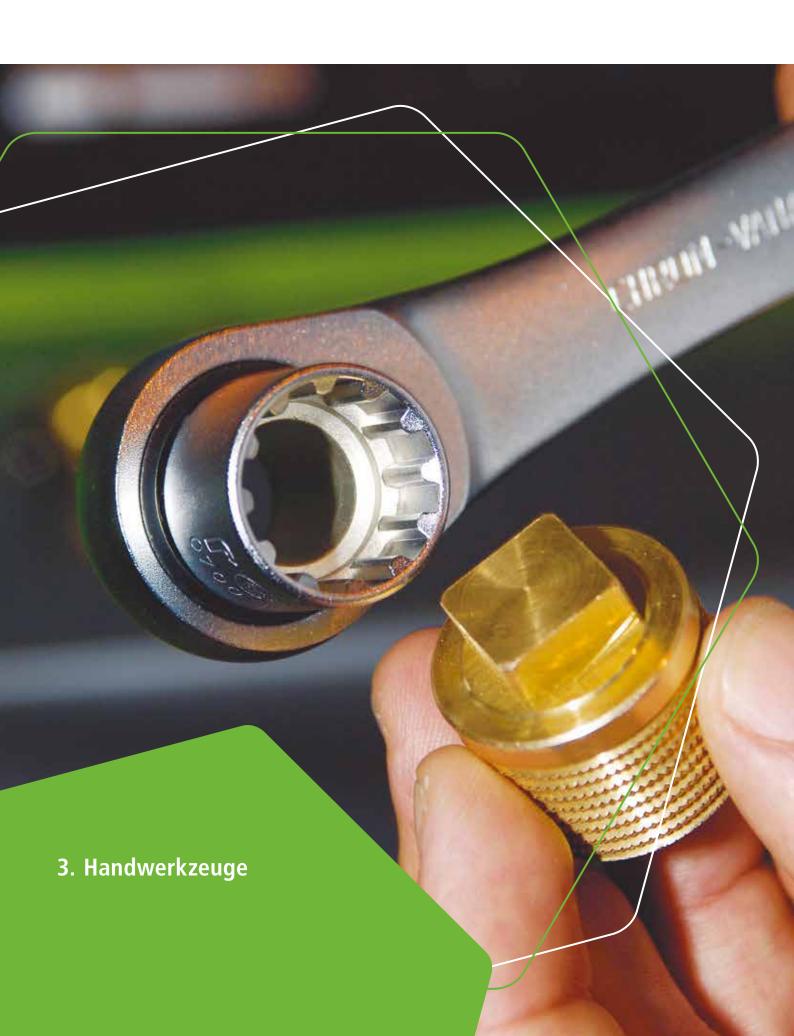



RECA Knarre

- Schneller und komfortabler Steckschlüssel-Wechsel
- Robustes, langlebiges Präzisions-Getriebe
- Leicht erkennbare Drehrichtung
- Kein ungewolltes Abziehen vom Abtriebs-Vierkant
- Hervorragender Halt und angenehmes Griff-Gefühl durch sehr gute Geometrie
- Mehr Platz und Komfort durch asymmetrischen Griff
- Materialresistenz gegen die meisten Öle und viele Chemikalien




















































Universalschlüssel – unverzichtbar in Wartung, Installation, Haustechnik, Bau, ...

X-Key





• 17 verschiedene Profile mit mehreren SW: Doppelbart, Innen/Außendreikant, Innenvierkant, Stufenvierkant, Wendebit, Halbmond + Bithalter

Artikel-Nr. 0700 600 001

Uni-Key









• 16 verschiedene Profile mit mehreren SW: Doppelbart, Innendreikant, Innenvierkant, Stufenvierkant, Wendebit, Halbmond + Bithalter

Artikel-Nr. 0700 600 002












































Inlett Doppelmaulschlüssel Artikel-Nr. 0706 001 040



Inlett Steckschlüssel 1/4" & 1/2" Artikel-Nr. 0706 001 038



Inlett Zangen Artikel-Nr. 0706 001 013

Alle Inletts werden


unbestückt geliefert!



Inlett Stiftschlüssel ISK Artikel-Nr. 0706 001 036

Inlett Stiftschlüssel TX

Artikel-Nr. 0706 001 037



Inlett Doppelringschlüssel 6-36



Artikel-Nr. 0706 001 008




10 Teile

Inlett Doppelringschlüssel 6-22 Artikel-Nr. 0706 001 041

RECA Toolmobile ultra

- Starkes und stabiles Stahlblech
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Zahlenschloss (4 Zahlenräder)
- Spraydosen-Halterung mit flexibler Facheinteilung
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung
- Lochung an den Seitenwänden
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Schubladengriff mit Federführung und Schnellverschlussfunktion
- Leichtgängige Gummirollen, davon zwei mit Lenkrollen und Feststellbremse



Inlett 2K-Schraubendreher mit Schlagkappe Artikel-Nr. 0706 001 031

Artikel-Nr. 0706 006 103




Inlett Schraubendreher ultra PH/SL/TX

Schraubendreher ultra PZ/SL/TX

Inlett VDE Schraubendreher Artikel-Nr. 0706 001 033



Inlett ultra E-Slim Plus/Minus **VDE** Schraubendreher Artikel-Nr. 0706 001 057



Inlett VDE Zangen Artikel-Nr. 0706 001 016



Inlett Werkstatt Artikel-Nr. 0706 001 001



Inlett Ringmaulschlüssel Artikel-Nr. 0706 001 004




Inlett Power System 4in1 1/4" & 1/2" Artikel-Nr. 0706 001 009

Alle Inletts werden unbestückt geliefert!



RECA Toolmobile


- Stabiles Stahlblech
- Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- Kippschutz durch Einzelladenverriegelung
- Schubladenverschlüsse mit Federführung
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Lochung an den Seitenwänden
- Zentral abschließbare Schubladen
- Arbeitshöhe 1.000 mm
- Kugelgelagerte Führungsschienen
- Gummirollen, davon zwei Lenkrollen mit Feststellbremse



Varius Ratschenschlüssel 8-19 Artikel-Nr. 0706 001 043



Inlett Steckschlüssel-Satz 1/2" Artikel-Nr. 0706 001 039



Inlett 2K-Schraubendreher PH/PZ/SL Artikel-Nr. 0706 001 042



Inlett Steckschlüssel-Satz 3/8" Artikel-Nr. 0706 001 056




Inlett Steckschlüssel-Satz 1/4" Artikel-Nr. 0706 001 055



Inlett Steckschlüssel ISK / TX 1/2" Artikel-Nr. 0706 001 058

Artikel-Nr. 0706 006 102



Inlett ultra E-Slim VDE Schraubendreher Artikel-Nr. 0706 001 035



Feilen mit Kunststoffgriff Hieb 1 / 2 / 3 Artikel-Nr. 0706 001 030



Inlett Schlagwerkzeuge Artikel-Nr. 0706 001 034













































RECA Boxx

Ordnungs- und Transportsystem

Funktionalität in Perfektion

- Der hochinnovative Klickmechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln und sicheres Verbinden der RECA Boxxen
- Mit nur einem Handgriff können die RECA Boxxen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden

Komfortables Handling

- Hoher Tragekomfort durch ergonomisch geformte Tragegriffe und seitliche Griffmulden aus Weichkunststoff
- Der praktische Klickmechanismus ermöglicht den gleichzeitigen Transport mehrerer Boxen
- Die Modelle 102 und 136 mit zusätzlichem Frontgriff, Belastbarkeit des Frontgriffes: Bis ca. 25 kg

Extreme Stabilität

- Leichter, extrem hochwertiger ABS-Kunststoff garantiert höchste Bruchfestigkeit
- Problemlose Belastung bis ca. 100 kg

Artikel- Vornr. 0955





























RECA VDE Abmantelungszange

Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren – alles in einem Werkzeug

Produktbeschreibung:

Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren – alles in einem Werkzeug. Zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel).

Erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. Leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegren-

Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben

Zange aus Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.

- 30% geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen.
- Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit.



VDE einzelstückgeprüft 1000V!



0705 400 011

Wasserwaage Minilevel Electronic











Artikel-Nr. 0703 999 015













Berührungsloser Spannungstester

- Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss.
- Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen.
- Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen usw.
- Erkennen von Phasenleitern in einphasigen und dreiphasigen Netzen.
- Prüft die Funktion von Schutzschaltern.
- Erkennt spannungsführende Kabel in Verteilerdosen.
- Optische, akustische und vibrierende Anzeige.
- LED-Taschenlampen-Funktion.
- Spannungsbereich 12-1000 V AC.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 001	Berührungsloser Spannungstester	1 Stk.

Infrarot-Thermometer

- Messbereich von 50°C bis + 550°C.
- Messoptik 12:1.
- Fest eingestellter Emissionsgrad von 0,95.
- Anwenderfreundliche Pistolenform.
- Data-Hold-Funktion.
- Auto-Power-Off-Funktion.
- Zuschaltbarer Laserpunkt.
- Zuschaltbare Display-Beleuchtung.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 011	Infrarot-Thermometer	1 Stk.

Zweipoliger Spannungsprüfer LCD mit FI-/RCD-Test

- Anzeige Wechselspannungen von 3 V bis 1000 V.
- Anzeige Gleichspannungen von 4 V bis 1400 V.
- Automatische Prüfbereichswahl.
- Einpolige Phasensuche (> 100V AC` L').
- Zweipolige Drehfeldprüfung (> 200 V AC).
- Widerstandsprüfung von 10-199,9 kOhm.
- Durchgangsprüfung von 0-10 kOhm.
- Frequenzanzeige 0-500 Hz
- FI/RCD-Prüftest (30mA) mittels zwei Tastern.
- Einfach bedienbares Klicksystem zum Verstellen der Steckdosenmaße.
- Spezialspitzen auch passend für WAGO-Klemmen.
- Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze.
- Betriebsstrom $I(N) \le 3.5 \text{mA}$.
- CAT IV 1000 V.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 021	Zweipoliger Spannungsprüfer LCD	1 Stk.



0705 901 001



Zweipoliger Spannungsprüfer LED mit FI-/RCD-Test

- Anzeige von Wechselspannung von 6 V bis 1000 V.
- Anzeige von Gleichspannung von 6 V bis 1400 V.
- Automatische Prüfbereichswahl.
- Einpolige Phasensuche (> 100 V AC LED `L`).
- zweipolige Drehfeldprüfung (> 180 V AC `L` und `R`).
- Durchgangsprüfung von 0-200 kOhm.
- Optisch / akustisch.
- Diodentest.
- FI/RCD-Prüftest (30mA) mittels zwei Tastern.
- Einfach bedienbares Klicksystem zum Verstellen der Steckdosenmaße.
- Spezialspitzen auch passend für WAGO-Klemmen.
- Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze.
- Optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung.
- IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt.
- CAT IV 1000 V.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 022	Zweipoliger Spannungsprüfer LED	1 Stk.

Multimeter

- Gleichspannung 600 mV 600 V, Gleichstrom 600 μA bis 10 A.
- $\bullet~$ Wechselspannung 600 mV 600 V, Wechselstrom 600 μA bis 10 A.
- Widerstand 0 Ohm bis 60 MOhm.
- Diodentest.
- Durchgang per akustischem Signal unterhalb 50 Ohm.
- Temperatur 20°C bis + 1.000 °C.
- Frequenz 10 Hz bis 10 MHz.
- Tastgrad.
- Kapazitätsmessung 60 nF bis 60 mF.
- True RMS.
- CAT III 600 V.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 031	Multimeter	1 Stk.

Multi Zangenamperemeter

- Gleichstrom bis 600 A.
- Wechselstrom bis 600 A T-RMS.
- Min- oder Maxwertmessung.
- Gleich- und Wechselspannung bis 600 V.
- Widerstand bis 60 MOhm.
- Frequenzmessung 10 Hz bis 10 kHz.
- Kapazitätsmessung bis 60 mF.
- Akustische Durchgangsprüfung.
- Diodentest.
- Integrierte Messstellenbeleuchtung.

ArtNr.	Typbezeichnung	VPE
0705 901 040	Multi Zangenamperemeter	1 Stk.





RECA Multi Strip

Schnelles und präzises Abmanteln und Abisolieren

- Für Koaxial-, Daten- und Rundkabel (NYM)
- Sichere Handhabung auch bei Längsschneiden
- Abisoliervorrichtung für Querschnitte von 0,2-4,0 mm²
- 2K-Design für festen Grip

Artikel-Nr. 0695 300 300



Tipp: Genial vielseitig






































































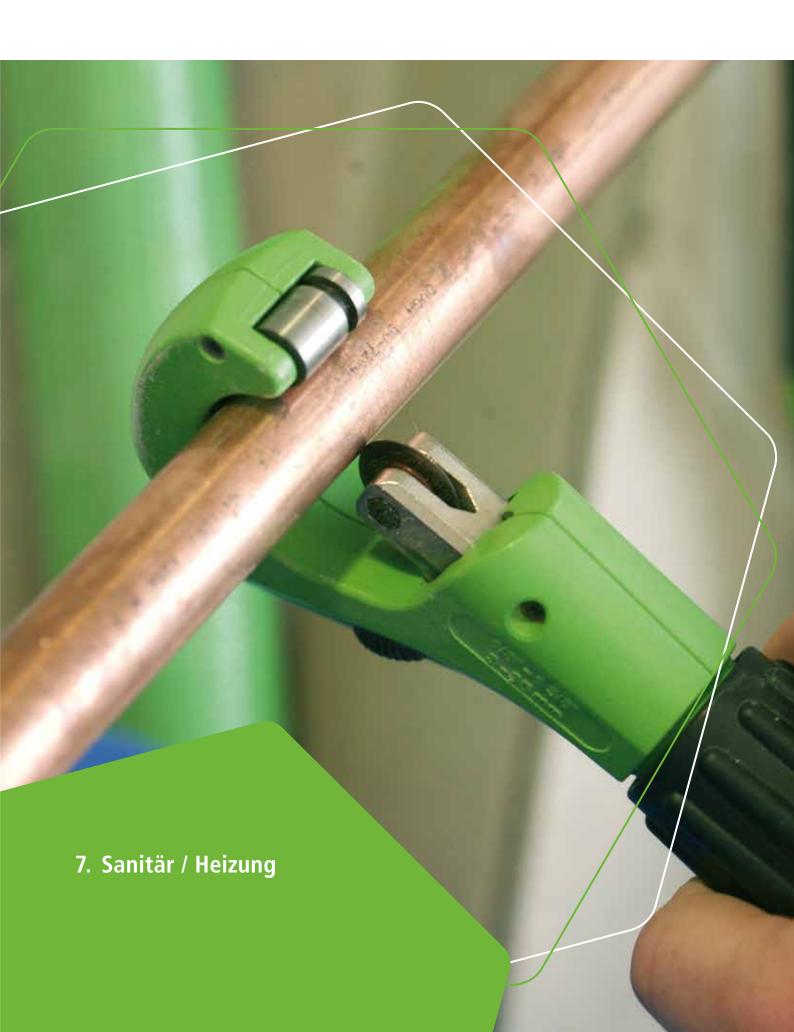











































































Trennen / Grobschliff

RECAMIC Trennscheibe


Maximale Geschwindigkeit, Maximaler Komfort, Maximale Standzeit


- Verläuft nicht geht sofort ins Material
- Verstärktes Sicherheitsgewebe für extreme Belastbarkeit
- Weniger Vibration und Lärm durch geringen Anpressdruck
- Verletzungsfreies arbeiten durch Sollbruchstelle
- Keramikkorn für ultraschnellen Schnitt
- Für Stahl, Edelstahl, Aluminium, usw.
- Ø 125 mm



Artikel-Nr. 0670 700 125














Grobschliff

R Mop Fächerschleifscheibe

SPEED/ABTRAG

- Maximaler Abtrag durch Keramikkorn mit selbstschärfender Wirkung
- Immer scharfe Schleifkörner vorhanden
- Zurücksetzendes Baumwoll/Polyester Schleifgewebe
- Untere Schichten des Schleifkorns werden eingesetzt

KOMFORT

- Weniger Vibrationen durch Spezialstützteller
- Schleifaktive Deckschicht
- Kühlster Schliff für weniger Anlauffarben
- Durch Keramikkorn wird ein gleichmäßigeres Schliffbild erzielt
- Weniger Nacharbeiten

STANDZEIT

- Zurücksetzbarer Trägerteller aus Spezialkunststoff
- Schleifbelag kann bis zum restlosen Verbrauch genutzt werden
- Hartes und zähes Keramikkorn
- Mikrobrüche im Korn
- Vollkunstharzbindung
- Keramikkorn bleibt bis zur völligen Abnutzung am Gewebe
- · Robustes Schleifgewebe (Baumwoll/Polyester)
- Höchste Verschleißfestigkeit bei der Kantenbearbeitung

Ø 115 mm, Korn 40 und 60, Artikel-Nr. 0666 315 ... Ø 125 mm, Korn 40 und 60, Artikel-Nr. 0666 325 ...




RECAMIC Fiberscheibe

Ideal zur Schweißnahtbearbeitung, Entgraten

- Schnellster Abtrag
- Lange Standzeit
- Geringer Anpressdruck notwendig
- Korn 36
- Keramikkorn für immer scharfes Schleifkorn
- Für Stahl, Edelstahl, Aluminium, usw.
- Nur mit Stützteller Artikel-Nr. 0665 080 000 verwenden

Ø 115 mm, Artikel-Nr. 0665 099 036 Ø 125 mm, Artikel-Nr. 0665 100 036 Ø 180 mm, Artikel-Nr. 0665 102 036



Zwischenschliff / Feinschliff

SEG Compact Fast

Spezialist für Edelstahl

- Vorpolieren und einebnen von feinen Schweißnähten
- Eingebauter Kühleffekt im Teller
- M 14 Gewindeaufnahme
- Korn 280, 400, 600 und 900





Artikel-Nr. 0668 311 ...















Endschliff / Finish

Easy Finish Vlieswalze

Spezialist für Edelstahl

- Angleichen des Schliffbildes
- M 14 Gewindeaufnahme
- Korn 80



Artikel-Nr. 0668 411 080









































ultra Inox Spiralbohrer HSS-Co

Spezialist für Edelstahl

- TRICON-Schaft
- 135° Turboschneide mit Kreuzanschliff
- Kein Ankörnen nötig
- Ø 1,0 bis 13,0 mm



Artikel-Nr. 0627 000 ...



TRICON-Schaft

Helis Nojai

Knetmetall


Zum Ausbesserung bzw. Befüllen von Fehllöchern

Artikel-Nr. 0894 701 056















Multi Cut Trennscheibe

Die Hartmetallbestückte Trennscheibe schneidet fast alles!

Vorteile:

- Universell: Nahezu alle Materialien können geschnitten werden
- Sicher: Hartmetallgranualt wird durch ein spezielles Laserschmelzverfahren mit dem Grundkörper verschmolzen
- Schnell: Durch geringe Scheibenstärke schnellste Schnittgeschwindigkeit

Einsatzgebiete:

Hartmetallbestückte Trennscheibe für universellen Einsatz. Besonders geeignet für Holz, da durch die hohe Umfangsgeschwindigkeit das Holz nicht verbrennt. Für alle Bau- und Renovierungsarbeiten sowie den mobilen Einsatz (Akku-Maschinen) geeignet. Die perfekte Trennscheibe für Elektriker, Sanitär und Holzbau.

Anwendungsgebiet:

Hart- und Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoff (Kabelkanäle, Rohre etc.), Gipsplatten, Fassadenplatten, Glasfaser, Plexiglas etc.





Artikel-Nr.	Ø mm	Stärke mm	Bohrungs-Ø mm	VPE
0670 200 076	76	1,8	10	2
0670 200 125	125	2	22,23	2
0670 200 230	230	1,8	22,23	1













RECA diaflex All Cut – die Universelle



Ø 76 mm Artikel-Nr. 0662 200 076

Für fast alle Werkstoffe, auch für Kunststoff!




Ø 115 bis 350 mm Artikel-Nr. 0662 191 ...

RECA Dosensenker ultra

Für harten Kalksandstein und Beton

- Bohren durch bis zu 8 mm Armierung
- Vielseitig-kein Wechsel bei verschiedenen Untergründen
- Ø 68 und 82 mm

Artikel-Nr. 0663 906 ...










Einsatz mit Staubabsaugung

RECA Diamop ultra TT

Für Winkelschleifer oder Betonschleifer

- Längste Standzeit und höchste Abtragsleistung durch titanbeschichtete Diamanten
- Große Absauglöcher für staubfreies Arbeiten
- Ø 125 mm








Artikel-Nr. 3696 743 389























































Automatik-Schweißerhelm P550

Für alle gängigen Schweißverfahren, ausgenommen Gas- und Laserschweißen

- EN-Norm: 175, 379
- Maße Kassette (B x H x D): 110 x 90 x 7 mm

Vorteile:

- Öffnungsverzögerung Schaltzeit von Dunkel auf Hell einstellbar zwischen "slow" und "fast"
- Spoiler schützen vor Glasbeschädigung beim evtl. Herausfallen
- Komfort Kopfband
- Empfindlichkeitsregulierung
- Bedienungseinheit außerhalb des Helmes

Artikel-Nr. 0687 108 550











































Einweghandschuhe Profi Nitril

Puderfrei

Produktbeschreibung:

Nitril-Einweghandschuhe, schwarz, unsteril, Rollrand, puderfrei, innovative Schuppenoberfläche für besonders starken Griff auf nassen und trockenen Oberflächen, hervorragende Passgenauigkeit, besonders robust, für Lebensmittelkontakt, beidseitig tragbar, AQL 1,5 Stärke: ca. 0,26 mm (Finger), ca. 0,15 mm (Innenhand)

Vorteile:

- Sehr stabile Ausführung
- Sehr guter Griff

Einsatzgebiete:

Mechanikertätigkeiten und Baugewerbe, Lackierarbeiten, Umgang mit Öl, Lebensmittelbranche.

Größen 8, 9, 10, 11

Artikel-Nr. 0687 732 008-011









Lebensmittelgeeignet

RECA Flexlite Ultra

Handschuhe – für Profis, die höchste Ansprüche an ihre Ausrüstung stellen!

Produktbeschreibung:

Montagehandschuh mit Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung auf der Handinnenfläche und Fingerkuppen auf einem hochwertigen Nylon/Spandex Liner. Neue Passform mit optimalen Sitz des Handschuhes und verbessertes Feingefühl für herausragenden Tragekomfort.


EN 388:2016 - Leistungslevel 4131A EN 407:2020 - Leistungslevel X1XXXX

Vorteile:

- · Robuste und dünne Mikro-Nitrilschaum-Beschichtung
- Sicherer Griff in trockener, leicht öliger, leicht fettiger und leicht feuchter Umgebung
- Touchscreen fähig
- Industriewäsche tauglich 1x mit bis zu 60°C waschbar
- 360° atmungsaktiv
- Oeko-Tex Standard 100 zertifiziert
- Sanitized geruchshemmend und antimikrobiell behandelt
- Zertifiziert nach EN 388 und EN 407
- Silikonfreier Herstellungsprozess
- Latexfrei
- Optimale Ausgewogenheit zwischen Abriebfestigkeit und Flexibilität

${\bf Einsatzgebiete:}$

Für den Umgang mit kleinen bis mittleren Komponenten, Montagearbeiten, Endarbeiten - Einstellung und Verschraubung von Komponenten und Arbeiten mit Touchscreen-Bildschirmen sowie bei Verpackungsarbeiten, in der Logistik und bei Arbeiten in Betriebswerkstätten.



Artikel-Nr. 0687 929 006-012















RECA Schutzhandschuh PU Soft

Eine neue Dimension von Tragekomfort, Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Produktbeschreibung:

Ein extrem leichter Montagehandschuh aus 18 G Polyamid-Feinstrick und dünner PU-Beschichtung ist fast vergleichbar mit einer zweiten Haut. Der PU Soft zeichnet sich durch seinen hervorragenden Tragekomfort, der perfekten ergonomischen Passform und der optimalen Tastsensibilität aus. Innenhand und Fingerspitzen mit PU beschichtet. Keine scheuernden Nähte zur Vermeidung vo Hautreizungen.

Vorteile:

- Premium-Qualität
- Extrem feinfühlig, wie eine zweite Haut
- Hervorragender Tragekomfort
- Ergonomische Passform
- Öko-Tex Schadstoffgeprüft
- DMF-geprüft
- Schmutzunempfindlich
- Atmungsaktiv

Einsatzgebiete:

Der Handschuh eignet sich speziell für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen und leicht öligen Bereichen. Ideal für Präzisionsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Verpackungsarbeiten, Elektroindustrie und Kontrollarbeiten.

Hinweis:

- Im Bereich rotierender Maschinenteile (Sägeblätter, Bohrer etc.) keine Handschuhe tragen. Es besteht die Gefahr mitgerissen zu werden.
- Handschuhe nicht verwenden im Umgang mit Chemikalien, offenem Feuer und Funkenflug.

EN-Norm: 388, 420

Werkstoff Beschichtung: Polyurethan Werkstoff Trägermaterial: Polyamid

Farbe: Schwarz Strickteilung/Gauge: 18

Innenausstattung: Ohne



Kategorie: II











ArtNr.	Größe	Farbe Saum	VPE
0687 915 006	6	Orange	12 Stck.
0687 915 007	7	Gelb	12 Stck.
0687 915 008	8	Magenta	12 Stck.
0687 915 009	9	Lila	12 Stck.
0687 915 010	10	Schwarz	12 Stck.
0687 915 011	11	Blau	12 Stck.



Erste Hilfe Verbandskästen, detektierbar Artikel-Nr. 0686 100 135



Erste Hilfe Verbandskästen Artikel-Nr. 0686 100 130

detektierbar



Erste Hilfe Nachfüll-Sets detektierbar Artikel-Nr. 0686 100 136



Erste Hilfe Nachfüll-Sets Artikel-Nr. 0686 100 132



































Hybrid Trennscheibe, Ø 125 mm

Optimal für Akku-Maschinen

- Für INOX, Stahl, Alu und andere NE-Metalle
- Ideal geschützt durch Verpackung in Dosen
- Inhalt: VPE 1 (15 Stück in der Dose)

Artikel-Nr. 0670 130 125

Speziell für Akku-Winkelschleifer!





Hybrid Mop Fächerschleifscheibe

Optimal für Akku-Maschinen

• 20 % leichter als herkömmliche Fächerscheiben

• Ø 125 x 22,23 mm

- Korn 40/60: Grob- und Zwischenschliff mit einer Scheibe
- Universell: Stahl, Edelstahl und Aluminium
- Maximaler Abtrag
- VPE: 5 Stück

Artikel-Nr. 0666 130 125

Speziell für Akku-Winkelschleifer!















Handlicher geht's nicht!

RECA Trenn- und Schleifscheiben im Ø 76 mm für Akku-Winkelschleifer



Stützteller mit Adapter 0668 750 001



















Kein Durchdrehen des **Bohrers mit TRICON-Schaft.** Ideal für Akkuschrauber!







EVO Spiralbohrer



TRICON Schaft

• Kein Durchdrehen des Bohrers

Universell einsetzbar

• Stahl, Edelstahl, Aluminium, hochfeste Stähle bis 1.200 N/mm²

Vaporisierte Oberfläche

• Für längere Standzeit

Artikel-Nr. 0623 000 ...

EVO-Set mit Spiralbohrer und Gewindebohrer






















































Betriebseinrichtungen

sind entscheidend für die Organisation und Effizienz Ihres Unternehmens. Durch eine gut durchdachte Planung können Arbeitsprozesse optimiert, Arbeitsbereiche effektiv genutzt und die Mitarbeiterproduktivität gesteigert werden. Sie planen einen Neu- oder Umbau Ihres Betriebes? Ob Großraumbüro, Lagerhalle oder Werkstatt – gemeinsam finden wir eine professionelle und zukunftsorientierte Lösung für Ihr Unternehmen.





Schauen Sie vorbei und informieren Sie sich in unserem Online-Shop:

www.recanorm.de/shop





Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter folgender E-Mail-Adresse zur Verfügung: Anfrage.be@recanorm.de









Betriebsausstattung



RECA Beschläge

stammt aus der über 185- jährigen Firmengeschichte unserer Tochtergesellschaft Siller & Laar GmbH & Co. KG in Augsburg. Seit 1993 gehört Siller & Laar zu RECA NORM GmbH.

RECA Beschläge ist eine weitere spannende Produktgruppe der RECA NORM GmbH. Mit viel Erfahrung und Kompetenz sind wir Ihr perfekter Ansprechpartner und stellen Ihnen die passenden Beschläge für Ihr Projekt bereit.





















Dübelservice

Sicher ist sicher.

Sie geben uns den rechnerischen Dübelnachweis bzw. die auf den Dübel wirkenden Lasten. Danach erhalten Sie von uns, basierend auf Ihren Daten, einen Befestigungsvorschlag mit unseren Alternativdübeln.

berechnungsservice@recanorm.de





SECO DIRECT SCAN

Die Alternative für Automaten

erfasst werden.

recasysteme@recanorm.de

E-Procurement

Die Digitalisierung Ihrer Beschaffung.

Die Idee ist einfach: An die Stelle der herkömmlichen, aufwändigen und papierbasierten Beschaffung tritt ein durchgängiger elektronischer Ablauf. Egal ob für Ihr E-Procurement-System, Ihre Warenwirtschaft oder für einen Marktplatz – der Einkaufsprozess wird beschleunigt und die Kosten gesenkt.


ebusiness@recanorm.de



RECA SELECT

Einmal abschließen und langfristig profitieren.

www.recanorm.de/de/loesungen/ select-mitgliedschaft

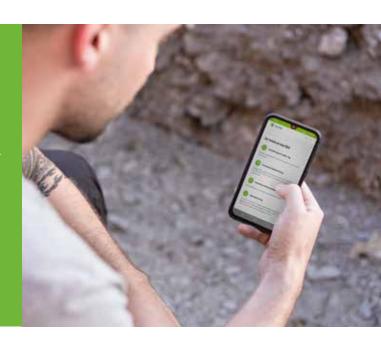

Online-Shop

Rund um die Uhr für Sie da.

- Transparent & kostenoptimiert.
- Schnell & übersichtlich.
- Informativ & direkt.

www.recanorm.de/shop

Google Play Store App Store





App

Bequem bestellen – immer und überall.

Über unsere App haben Sie jederzeit einen schnellen Zugriff auf Ihr Kundenkonto inklusive aller Bestellungen und Rechnungen und erhalten persönliche Produktempfehlungen.

Sie wünschen eine persönliche Beratung? Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Verkäufer direkt über die App.



mySTORAGE

Verwalten Sie Ihr gesamtes Lager online.

Legen Sie Ihre Mitarbeiter, Fahrzeuge und Baustellen an und weisen Sie Ihre Betriebsmittel zu. So wissen Sie

Jetzt anmelden unter: recanorm.de/mystorage





